

2023 Chengdu Engineering Cost Information

工程造价信息 01



GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

工程造价信息

主管单位
成都市住房和城乡建设局

主办单位
成都市建设工程造价和招投标监督服务站

顾问
张宏

编委会主任
王亮

编委委员
(以姓氏笔画为序)

马 潇 王 亮 牛 宇 冯德根
刘 洪 乔亚红 李大寨 李莉莎
陈建忠 邓 伟 熊 伟 陈永平
陈海全 陈 斌 张 铎 阳 洋
张德清 刘 猛 周 玫 周忠勇
姜媛媛 李丹丹 朱文明 罗 斌
彭 丹 戴常军
主 编: 王 亮
副主编: 彭 亮 文志敏 李莉莎
刘 洪
封面摄影: 严永聪

目 录

政策法规

- 四川省住房和城乡建设厅关于公布房屋建筑和市政工程招标文件中限制、排斥潜在投标人行为典型事例(第四批)的通告.....(1)
成都市住房和城乡建设局关于进一步规范建筑工程施工许可证变更工作的通知.....(3)

中标信息

- 成都市12月份国家(含政府)投资项目中标信息.....(6)

信用信息

- 成都市建筑市场信用信息得分情况.....(7)

专业论坛

- 信用评价对促进建筑业健康发展的作用及影响.....(10)
论房屋建筑领域招投标管理的信用体系建设.....(14)

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

实物工程量人工单价

成都市建筑与装饰工程实物工程量人工单价表..... (17)

行业人工成本

成都市建筑行业主要工种人工成本信息表..... (25)

建设工程造价指标

成都市 XX 区人民医院扩建项目..... (26)

区(市)县市场价格

成都市建设工程材料信息价的使用说明..... (49)

成都市十二月建筑材料市场价格..... (50)

市场信息价格

成都市十二月份建筑材料市场信息价格..... (85)


2021 年 12 月 -2022 年 12 月价格走势图..... (122)

PC 构件基础价格..... (127)

租 赁 价 格..... (129)

建筑新型材料..... (131)

厂 商 报 价..... (138)

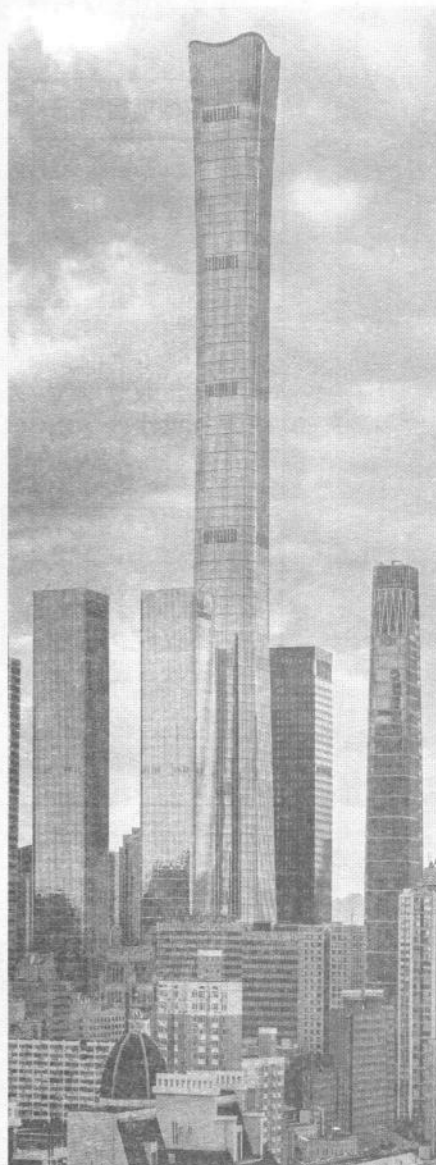

四川省住房和城乡建设厅关于公布房屋建筑和市政工程招标文件中限制、排斥潜在投标人行为典型事例（第四批）的通告

序号	招标项目情况	限制、排斥行为	问题解析
1	某建设项目勘察	设定除勘察负责人、专业负责人外，每配备1名注册土木工程师（岩土）得1分，最多得10分。	脱离招标项目实际需要盲目设定条件，《工程勘察资质标准》附件1“工程勘察行业主要专业技术人员配备表”中对综合甲级的注册土木工程师（岩土）配备数量要求也仅为8人。
2	某市政管网工程设计	设定注册测绘师加分。	根据《注册测绘师制度暂行规定》（国人部发〔2007〕14号）第二十八条和《测绘资质管理办法》（自然资办发〔2021〕43号）第二条的规定，注册测绘师的执业范围与工程设计无关。
3	某医院工程建设项目设计	设定设计周期20日历天。	《全国建筑设计周期定额（2016年版）》（建质函〔2016〕295号）中规定：“设计周期定额是建设单位与设计单位签订建设工程设计合同，确定合理设计周期的依据。编制方案设计招标文件时，可作为参照依据。建设单位和设计单位不得任意压缩设计周期。”同理，施工工期应按照《建筑安装工程工期定额》合理确定。
4	某市政道路工程设计	设定设计负责人具有一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）加分。	根据《注册结构工程师执业资格制度暂行规定》（建设〔1997〕222号）第三条和《注册土木工程师（岩土）执业资格制度暂行规定》（人发〔2002〕35号）第三条的规定，注册结构工程师和注册土木工程师（岩土）的执业范围与道路工程设计无关，且《工程设计资质标准》附件2中“市政行业工程设计主要专业技术人员配备表”对道路工程设计资质的人员配备也无上述注册人员要求。另，根据《工程勘察资质标准》，岩土工程设计属于勘察业务范围。
5	某供排水管网更新改造工程设计	设定设计后续负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）证书得1.5分，具有施工类专业（建筑施工技术与管理）高级工程师及以上职称加1.5分。	一是限定职称专业为特定专业，二是职称专业与该人员设计后续服务工作岗位需要不相适应。

序号	招标项目情况	限制、排斥行为	问题解析
6	某建设项目施工	设定“投标人在招标文件发布后至投标截止日前，账户存款余额连续 20 日达到 8000 万元得 4 分。投标人需提供银行出具的其账户连续 20 日的每日存款金额证明。”	设定的条件与合同履行无关。
7	某项目配套基础设施工程施工	设定施工员、质量员、安全员、材料员等现场管理人员配备情况评分。	《四川省住房和城乡建设厅关于促进民营企业健康发展的实施意见》（川建行规〔2019〕1 号）规定，房屋建筑和市政基础设施工程项目编制招标文件时，招标人不得再将施工员、质量员、安全员等现场专业人员配备情况列入招标文件中投标人响应承诺事项。《四川省房屋建筑和市政工程标准招标文件（2021 年版）》规定，不得将施工员、质量员、安全员等现场管理人员岗位证书设定为加分条件，也不得将其他未列入国家职业资格目录的人员资格设定为加分条件。
8	某老旧小区改造项目施工	设定老旧院落或老旧小区改造工程施工业绩，要求建设性质为改建。	改造工程施工在施工技术上并不存在特殊性，且《建筑业企业资质标准》中的承包工程范围并不区分新建、改建和扩建。
9	某建设项目工程总承包	要求联合体牵头人为施工单位，但设定设计单位牵头的工程总承包业绩评分。	设定的条件与招标项目的实际需要不相适应。
10	某体育场馆专业照明灯具采购	设定大型体育赛事场馆或专业体院运动场灯具供货业绩。	该设备的特殊性在于其是体育场馆专业照明灯具，与体育场馆的规模和性质并无关系。

为持续优化建筑领域营商环境，规范招标投标市场行为，引导招标人、招标代理机构合理编制招标文件，现将第四批限制、排斥潜在投标人行为典型事例予以公布（见下表），供招标人、招标代理机构和行政监督部门在招标工作中对照检查，维护公平竞争的市场秩序。

成都市住房和城乡建设局关于进一步规范 建筑工程施工许可证变更工作的通知

成住建规〔2022〕17号

四川天府新区公园城市建设局、成都东部新区公共服务局、成都高新区公园城市建设局，各区（市）县住房城乡建设部门、行政审批局：

根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》，在总结运用行政审批改革成果的基础上，结合施工许可要素变更的实际，现将进一步规范我市建筑工程施工许可证变更的有关事项通知如下。

一、管理权限

建筑工程施工许可证变更按照“谁发证、谁负责”的原则，由原发证机关负责办理。

二、变更类型

（一）建设、施工、监理、勘察、设计单位变更；

（二）施工单位、勘察单位、设计单位项目负责人及总监理工程师变更；

（三）建设规模变更。

三、工作流程

原发证机关在收到建设单位的变更申请资料后，应对提交的变更资料进行审核，并在受理申请之日起3个工作日内做出是否重新申领、变更建筑工程施工许可证的决定；对于申请资料不

齐全的，应当场一次性告知建设单位需要补正的全部内容。

变更建设单位和施工单位的需重新换发建筑工程施工许可证，换发新证的同时收回旧证，并在新证备注栏中注明换发新证的原因及原证书的编号。其他事项变更均在原施工许可证备注栏中载明变更的具体事由和内容，无需换发新证。

变更施工、勘察、设计单位项目负责人或总监理工程师的，原则上建设单位应在人员实际变更发生5个工作日内向原发证机关申请办理施工许可证变更手续；其他变更事项建设单位应在实际变更发生15个工作日内向原发证机关申请办理施工许可证变更手续。因未及时变更施工许可证而产生的一切法律后果由建设单位自行承担。

四、申请要件

（一）建设单位变更的，新的建设单位应提交下列文件：

1.《成都市房屋建筑工程施工许可申请表》；

2.《变更情况说明》，加盖新建设单位公章和法人印章；

3.依法院裁定变更建设单位的，须提供法院裁定书；

4.土地权属证明文件（不动产登记证明或已变更的不动产权证）；

5. 规划和自然资源部门重新核发的《建设工程规划许可证》或《名称变更函》;

6. 《建筑施工现场安全监督信息表》;

7. 《成都市建筑工程施工许可审批要件告知承诺书》(需加盖新建设单位、施工单位和工程监理单位公章);

8. 原施工许可证正本、副本。

(二) 施工单位发生变更的, 建设单位应提交下列文件:

1. 《成都市房屋建筑工程施工许可申请表》;

2. 《变更情况说明》, 加盖建设单位、新施工单位、原施工单位公章(情况说明应载明新旧施工单位分别承担的工程施工范围、内容及规模);

3. 建设单位与原施工单位签订的解除合同协议, 依法院裁定变更解除原施工合同的需提供法院裁定书;

4. 招标投标情况书面报告收讫回执(国家投资项目提供);

5. 新施工单位的安全生产许可证;

6. 《建筑施工现场安全监督信息表》;

7. 《成都市建筑工程施工许可审批要件告知承诺书》(需加盖建设单位、监理单位和新施工单位公章);

8. 原施工许可证正本、副本原件。

(三) 监理单位发生变更的, 建设单位应提交下列文件:

1. 《成都市房屋建筑工程施工许可申请表》;

2. 《变更情况说明》, 加盖建设单位、新监理单位、原监理单位公章(情况说明应载明新旧监理单位分别承担的工程监理范围、内容及规模);

3. 建设单位与原监理单位签订的解除合同协议, 依法院裁定变更解除原监理合同的需提供法

院裁定书;

4. 招标投标情况书面报告收讫回执(国家投资项目提供);

5. 《建筑施工现场安全监督信息表》;

6. 《成都市建筑工程施工许可审批要件告知承诺书》(需加盖建设单位、施工单位和新监理单位公章);

7. 原施工许可证正本、副本原件。

(四) 勘察单位发生变更的, 建设单位应提交下列文件:

1. 《成都市房屋建筑工程施工许可申请表》;

2. 《变更情况说明》, 加盖建设单位、原勘察单位、新勘察单位公章;

3. 变更勘察单位后, 审图机构出具的《成都市建设工程施工图设计文件审查合格书》;

4. 原施工许可证正本、副本原件。

(五) 设计单位发生变更的, 建设单位应提交下列文件:

1. 《成都市房屋建筑工程施工许可申请表》;

2. 《变更情况说明》, 加盖建设单位、原设计单位、新设计单位公章;

3. 变更设计单位后, 审图机构出具的《成都市建设工程施工图设计文件审查合格书》;

4. 原施工许可证正本、副本原件。

(六) 建设规模变更的, 建设单位应提交下列文件:

1. 《成都市房屋建筑工程施工许可申请表》;

2. 《变更情况说明》, 加盖建设单位、施工单位和监理单位公章;

3. 建设规模调整后的《建设工程规划许可证》及附件(盖骑缝章的总平面图);

4. 建设规模调整后, 审图机构出具的《成都市建设工程施工图设计文件审查合格书》;

5. 城市基础设施配套费补缴凭证(建设规模

调整后建筑面积增大的项目)；

6. 原施工许可证正本、副本。

(七) 施工、勘察、设计单位项目负责人及总监理工程师变更的，建设单位应提交下列文件：

1. 《变更情况说明》，加盖建设单位和变更相关负责人受聘单位公章；
2. 新任人员的执业资格证书；
3. 原施工许可证正本、副本原件。

五、工作要求

(一) 住房城乡建设(行政审批)行政主管部门在办理施工、监理单位变更时，可委托建设工程质量、安全监督机构对项目建设进度、交接面以及工程资料交接情况予以现场核实。

(二) 各单位已确定的项目负责人(总监理工程师)原则上不得更换，如需变更应符合以下条件之一：

1. 建设单位与项目负责人受聘企业已解除承包合同；
2. 原项目负责人与受聘企业解除劳动合同关系或另有任用的，并报建设单位同意；
3. 因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人。

(三) 建设工程质量、安全监督机构，应依据变更后的《建筑工程施工许可证》及时对工程质监、安监信息予以变更。同时，建设单位应将重新签署的工程质量终身责任承诺书和法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。

(四) 变更施工单位项目负责人和总监理工程师的，施工或工程监理单位应提前在“成都市建筑市场信用信息管理系统”中申请更换实名制锁定人员信息，经审核通过后方可变更施工许可证的项目负责人或总监理工程师，变更后的项目

负责人或总监理工程师应与实名制锁定人员一致。

(五) 变更设计单位和勘察单位前，建设单位需在数字化审图平台中上传建设单位与原勘察、设计单位签订的解除协议或法院裁定解除原合同的法律文书以及新的勘察、设计单位对原施工图设计文件及施工图设计文件变更内容予以认可并承担相应责任的书面意见。国家投资项目需在系统内同步提交《招标投标情况书面报告收讫回执》。

(六) 变更设计、勘察单位及建筑规模的，审图机构应重新开展施工图设计文件审查并生成《成都市建设工程施工图审查合格书》。特殊建设工程变更设计的，还应同步生成《特殊建设工程消防设计审查意见书》；特殊建设工程变更建筑规模的，应同步生成《特殊建设工程消防设计(变更)审查意见书》。

(七) 变更勘察、设计单位时，建设、勘察、设计单位不得对原审查通过的施工图设计文件进行更改。确需对原施工图设计文件进行优化、调整、变更的，应在施工许可证变更完成后，按施工图设计文件变更流程，在数字化审图平台上发起变更和图审申请。

六、施行

本通知自印发之日起施行，有效期5年。原《成都市建设委员会关于印发〈成都市建筑工程施工许可证变更管理办法〉的通知(成建委发〔2009〕742号)》同时废止。

成都市住房和城乡建设局

2022年12月8日

成都市 12 月份国家（含政府）投资项目中标信息

标段名称	建设单位	中标人
西华大学彭州校区（四川省应急管理 学院）改造提升一期项目施工标 段	西华大学	贵州航天建设工程有限公司
银杏大道西侧 1-3 号绿地施工标段	成都兴城投资集团有限公司	中国五冶集团有限公司
银杏大道东侧 1-8 号绿地施工二标 段	成都兴城投资集团有限公司	中国五冶集团有限公司

成都市建筑市场信用信息得分情况

成都市建筑施工总承包企业市政 60 日综合排名前十名

序号	企业名称	60 日排名	60 日得分	发布日期
1	中国五冶集团有限公司	1	99.09	2023/1/3
2	成都建工集团有限公司	2	98.03	2023/1/3
3	成都建工第五建筑工程有限公司	3	95.26	2023/1/3
4	中国华西企业股份有限公司	4	95.11	2023/1/3
5	成都建工第八建筑工程有限公司	5	94.99	2023/1/3
6	成都建工第一建筑工程有限公司	6	94.96	2023/1/3
7	成都建工路桥建设有限公司	7	94.86	2023/1/3
8	成都建工第二建筑工程有限公司	8	94.83	2023/1/3
9	成都建工工业设备安装有限公司	9	94.69	2023/1/3
10	中国水利水电第五工程局有限公司	10	94.65	2023/1/3

成都市建筑监理企业市政 60 日综合排名前十名

序号	企业名称	60 日排名	60 日得分	发布日期
1	康立时代建设集团有限公司	1	96.5	2023/1/3
2	成都衡泰工程管理有限公司	2	94.65	2023/1/3
3	晨越建设项目管理集团股份有限公司	3	92.97	2023/1/3
4	中国华西工程设计建设有限公司	4	92.88	2023/1/3
5	四川元丰建设项目管理有限公司	5	92.61	2023/1/3
6	中鸿亿博集团有限公司	6	92.46	2023/1/3
7	四川建科工程建设管理有限公司	7	92.43	2023/1/3
8	四川省名扬建设工程管理有限公司	8	92.35	2023/1/3
9	四川隆建工程顾问有限公司	9	92.3	2023/1/3
10	四川明清工程咨询有限公司	10	92.24	2023/1/3

成都市建筑施工总承包企业房建 60 日综合排名前十名

序号	企业名称	60 日排名	60 日得分	发布日期
1	中国五冶集团有限公司	1	99.25	2023/1/3
2	成都建工集团有限公司	2	98.57	2023/1/3
3	中国华西企业股份有限公司	3	97.04	2023/1/3
4	成都建工第八建筑工程有限公司	4	96.96	2023/1/3
5	四川省第六建筑有限公司	5	95.84	2023/1/3
6	成都建工第四建筑工程有限公司	6	95.83	2023/1/3
7	成都建工第二建筑工程有限公司	7	95.48	2023/1/3
8	四川省建筑机械化工程有限公司	8	95.42	2023/1/3
9	成都建工第五建筑工程有限公司	9	95.33	2023/1/3
10	成都建工第三建筑工程有限公司	10	95.14	2023/1/3

成都市建筑监理企业房建 60 日综合排名前十名

序号	企业名称	60 日排名	60 日得分	发布日期
1	成都衡泰工程管理有限责任公司	1	94.87	2023/1/3
2	三信建设咨询集团有限公司	2	92.86	2023/1/3
3	晨越建设项目管理集团股份有限公司	3	92.53	2023/1/3
4	四川良友建设咨询有限公司	4	92.38	2023/1/3
5	四川建科工程建设管理有限公司	5	92.23	2023/1/3
6	中国华西工程设计建设有限公司	6	92.13	2023/1/3
7	首盛国际工程咨询集团有限公司	7	92	2023/1/3
8	四川华致信工程监理有限责任公司	8	91.9	2023/1/3
9	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	9	91.55	2023/1/3
10	四川省名扬建设工程管理有限公司	10	91.48	2023/1/3

造价咨询企业信用信息管理系统排名

序号	企业名称	今日排名	今日得分	发布日期
1	四川良友建设咨询有限公司	1	91.34	2023/1/3
2	四川建科工程建设管理有限公司	2	91.26	2023/1/3
3	中国建筑西南设计研究院有限公司	3	90.94	2023/1/3
4	开元数智工程咨询集团有限公司	4	90.34	2023/1/3
5	四川同兴达建设咨询有限公司	5	89.86	2023/1/3
6	四川明清工程咨询有限公司	6	89.72	2023/1/3
7	四川省名扬建设工程管理有限公司	7	89.66	2023/1/3
8	四川汇丰工程管理有限责任公司	8	88.4	2023/1/3
9	正信智汇建设工程管理有限公司	9	88.3	2023/1/3
10	中道明华建设项目咨询集团有限责任公司	10	88.1	2023/1/3

招标代理机构信用信息管理系统排名

序号	企业名称	今日排名	今日得分	发布日期
1	四川良友建设咨询有限公司	1	99	2023/1/3
2	四川明清工程咨询有限公司	2	98.1	2023/1/3
3	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	3	97	2023/1/3
4	四川建科工程建设管理有限公司	4	96.8	2023/1/3
5	四川精正建设管理咨询有限公司	5	96	2023/1/3
6	四川华通建设工程造价管理有限责任公司	6	95.5	2023/1/3
7	中科经纬工程技术有限公司	7	94.5	2023/1/3
8	四川成化工程项目管理有限公司	8	94.1	2023/1/3
9	中通建设工程管理有限公司	9	94	2023/1/3
10	四川标成工程项目管理有限公司	10	93	2023/1/3

信用评价对促进建筑业健康发展的作用及影响

□四川中砧建设咨询有限公司 金 勇

摘要：建筑业是我国国民经济发展的三大支柱产业之一，其在国民经济、社会发展和生产就业中发挥着不可替代的作用，近年来随着基本建设投资的规模增大以及房地产的高速发展，建筑市场体量也越来越大。建筑行业欣欣向荣的发展，但行业中参建企业、参建人员的各种市场失信问题也在不断涌现，严重阻碍建筑业的健康发展。为此，着手建立健全一套严谨科学的信用评价体系来维护建筑业的持续健康发展，为政府部门的监管提供重要依据，为建筑市场中参与的各方提升、加强自身竞争力创造条件，以及为各主体方在建筑领域的交易活动提供参考、防范主体信用风险等都具有重大作用及影响。

关键词：信用评价、建筑业、健康发展、作用、影响

第一章 导论

信用是市场经济不断发展的必然产物，良好的信用环境是市场经济持续健康运行的前提和基础。但是近些年，我国建筑市场中的信用危机却有愈演愈烈之趋势。建设部在2005年8月12日出台了（建市[2005]138号）关于加快建设建设市场信用体系的文件，中共中央、国务院也明文要求“加快社会信用体系建设”，国务院办公厅在2019年发布《关于加快社会信用体系建设和建立新的信用监管机制的指导意见》（国家税务总局[2019]35号），指导意见要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各级政府部门深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，严格依照法律法规政策文件的规定、进行改革创新、各方协同的原则，加强市场经济中信用风险监管，不断创新政府部门的监管管理理念、监管方式，制定符合市场经济发展的监管制度。建立一套健全且贯穿市场主体经营发展的全生命周期，衔接市场行为事前、事中、事后三个环节的新型监管机制，以此不断提升政府监管部门的管

理能力和监管水平，规范市场主体的竞争秩序，优化行业营商环境，推动我国市场经济的高质量发展。紧随而来的怎样开展信用评价工作，怎样做到评价工作的公信、权威？信用评价的作用和影响又在哪儿呢？

第二章 信用评价体系

信用评价工作始终需要以社会发展、市场经济发展、行业发展需要以及企业需求为导向。截止目前我国已基本构建起全国建筑市场诚信信息平台网络，成功实现各级政府、各地方政府信息平台间信息互通、互用和互认；为符合监管的需要，不断完善建筑领域中各方责任主体行为诚信标准，使之更符合监管的需要；政府主管部门陆续出台配套的法律法规，使信用体系建设和运行做到了有法可依；建立了公信力强、权威性高、社会认可的诚信激励和失信惩戒机制；使建筑市场各方主体做到依法经营，依法活动；形成了由政府与市场相结合的综合信用评价。建成了中央、部委、地方及行业协会主导的信用评价体系。中央层面以国家公共信用信息中心的

“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn/>), 中华人民共和国最高人民法院的“裁判文书网”(<https://wenshu.court.gov.cn/>), 住房和城乡建设部的全国建筑市场监管公共服务平台, 以及各省市建立的建筑市场监管公共服务平台。中国建筑业协会开展的“AAA级信用管理”, 以及中国造价工程师协会、中国监理工程师协会开展的“AAA级信用管理”等等组成了对企业、从业人员的信用评价体系。评价体系的前提和基础为政府对市场主体在经营过程的守法诚信进行评价, 同时由社会中介信用机构以市场需求指标为主导, 从守法、守信、守德、综合实力等进行综合评价。信用体系建设需要充分发挥政府“有形的手”和市场“无形的手”的作用, 调动市场经济中各方主体的参与信用体系建设的积极性, 以守法经营、诚信守信、失信必罚为原则, 在建筑业营造良好的经营环境, 推动信用体系建设。信用评价要实行动态评价、动态信息管理。

第三章 信用评价的作用

信用的管理不仅是政府转变监管方式的需要, 也是行业发展中自律管理的重要手段。誉从信来, 人无信难立, 企无信难兴; 通过诚信道德在社会发展中的影响, 在生活中价值观点, 使信用评价体系成为社会自律机制和道德评判机制的组成部分, 让参与市场经济活动的主体在经营活动中做到守信践诺, 自觉参与、维护良好的市场经济秩序。通过信用评价来整顿和规范建筑市场秩序, 这也是我国建筑业改革和发展的方向。

1、对于政府主管部门的作用

通过对市场主体的信用评价, 有利于政府主管部门充分贯彻党中央、国务院要求的“放管服”精神, 深入推进“放管服”的改革, 发挥信用评价在创新监管机制、提高监管能力和服务水平方

面的重要性作用, 更好激发市场主体活力, 推动建筑行业的快速、健康的发展。

1.1 通过信用评价对市场进行有效的引导

政府作为市场经济中“有形”的手, 在市场经济中应做到有效的引导。即要做到不干预市场发展, 又要做到有效的监管、服务于市场经济的发展。政府主管部门要通过不断完善建筑市场信用评价体系, 使之成为整顿和规范建筑市场秩序的有效措施, 成为我国建筑业改革和健康发展的重要保障。评价体系要以政府对市场主体的信用评价为重点, 并作为政府监管的重要抓手。对市场主体信用评价应由政府来主导实施, 将市场主体在经营行为中出现的违反各类法律法规的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录作为信用评价的重要因素纳入评价。对社会热点、焦点问题有所侧重的作为评价因素, 具体涉及到质量安全事故、农民工工资的拖欠、招投标中串标围标、违法转包、分包、挂靠等。地方建设行政主管部门对信用评价体系中涉及的相关内容、指标进行采集、分析和权威发布; 住房和城乡建设部牵头组织各地方政府之间监管综合信息的互通, 开放建筑市场守法诚信的信息平台, 披露市场主体的诚信情况, 提供查询通道。以此达到对市场主体诚信经营的有效引导。

2.1 通过信用评价督促失信市场主体限期整改

政府主管部门根据信用评价结果, 要求失信企业、失信人员在规定期限内举一反三的认真整改, 整改不合格的, 根据“谁认定、谁约谈”的原则, 由认定部门依法依规启动提示约谈或警示约谈程序, 督促失信企业、人员履行相关义务、消除对市场的不良影响, 促进行业的健康发展。约谈记录纳入信用信息共享平台。定期对重点领域、重大项目失信问题进行专项

治理,通过采取有力有效的措施推进整改。

2.2 通过信用评价教育、警示失信企业,交由市场选择

政府主管部门通过各种渠道展示信用评价好的诚信企业,让信用评价差的企业相形见绌。如通过为诚信企业颁奖颁证、挂牌、媒体公示等方式,不仅对诚信企业起到证明和宣传作用,也能起到失信企业的教育、警示作用。同时建筑市场的需求方也能直观地分析比较、鉴别、选择单位和个人。经过严酷的市场检验,配套相关部门、辅以行业协会实施的失信警告和歇业督促措施,势必会将屡教不改、信用评价差的单位或个人逐步淘汰出局。从而净化了建筑市场,避免信用评价差的企业扰乱市场,影响行业的健康发展。这对讲信用评价好的企业是好事,否则,真假难辨、良莠不分、假作真时真亦假,严重不利于诚信守法信用评价高的企业的生存发展。政府通过上述措施达到增强企业诚信经营意识,规范行业市场秩序。

2、对于建筑行业中各类企业的作用

2.1 树立形象、提高竞争力、扩大市场

由于信用评价需要通过认真仔细的调查、评价各企业的资本实力、运营能力、偿债能力、产品性能、产品质量、以及提交产品的售后服务、交货及时性、应付账款及时性、用户满意度、人员专业素质、服务水平、企业管理水平、企业的发展趋势等等方面,这些都关系到与这家企业合作的和拟合作的其它企业的经营风险。如何避免经营过程中的风险是所有客户在经营活动中首要考虑的问题,都希望与信用记录良好、信用能力强的企业合作,购买这类企业的产品、愿意接受其的良好服务。显而易见,通过严谨的信用评价,获得较高信用评价等级的企业是受政府、市场以及客户欢迎和信赖的。因此,再现在及未来一个企业最重要的无形资产便是高等级的信用,

是通过高等级信用来展示企业形象、提高企业的竞争力、扩大企业市场的占有率。高等级的信用证书成为企业在国内外经营的“通行证”,信用等级证书和信用标志对企业在产品招标、工程建设招标、促销等活动中都会起到很好的促进作用。

3、改进不足,加强管理,提高经营水平

企业的信用评价体系中的评价内容及指标与企业经营管理的好坏不是绝对的等量关系,但是通过信用评价结果是可以一定程度上反映出企业经营管理的水平。企业经营管理水平每个行业、每个企业都没有一个绝对的标准,需要交由市场检验。但通过严谨设计的信用评价体系必定是符合行业健康发展、市场需求的,其评价的诸多内容、指标和标准要求也是企业经营管理通常应该达到的目标和标准,故信用评价对企业认清与同行的差距、认知自身不足、加强内部管理、提升企业的自身经营水平都是有益的。

第四章 信用评价的影响

1. 对政府监管部门的影响

政府监管部门在对市场监管过程中运用信用评价体系,可以利用政府在既有有形建筑市场人员、技术、业务和硬件等方面的形成的资源优势,提高政府监管部门对建筑市场中各类主体的专业服务能力和服务水平,创造出有利于建筑业发展的奖诚信、惩失信的良好营商环境,更好的做好“放管服”工作。

信用评价体系中最重要诚信奖惩机制可以成为政府监管部门监管的一个有效工具,通过严格执行诚信奖惩机制,对守信者起到保护作用,对失信者进行惩罚。建设行政主管部门亦可将企业的诚信建设与项目的招标投标、企业的资质监管、评优评奖等事项相结合。对市场

中发生的失信行为,及时查处及时处罚。监管部门对一般失信行为的相关单位和主要人员以诚信法制教育为主,引导其知法、懂法、守法;对严重失信行为的企业和人员,行业监管部门应联合多部门对其采取包括法律、行政、经济和社会舆论等多方面的综合惩治措施,依法依规公布惩治信息、给予行政及经济处罚;对于特别恶劣的,社会影响巨大的失信行为,则要一查到底追究失信者的法律责任,予以定格处罚,提高失信企业和个人的失信成本,使其不愿也不再敢为之。政府部门要通过多种方式调动建筑市场各方主体参与诚信体系建设,通过制度设计,规定在资质管理、项目招投标、市场行为稽查、政府部门及行业组织的评优评奖活动等建筑市场监管的各个环节,对信用评价高的单位和人员给予鼓励的政策和措施,加大正能量的宣传,使建筑市场形成诚信光荣和诚信受益的良好商业环境。

2. 对建筑行业中各类企业的影响

近年来,政府持续不断深化“放管服”的改革,统筹推进行政审批制度改革和商事制度改革,在更多行业和更大范围推动照后减证和简化审批,实行备案制,创新和加强事中以及事后的监管,进一步优化营商环境、激发市场主体的发展活力,加快构建新发展格局。将建筑智能化工程资质、消防设施、工程招标代理、物业服务资质、工程咨询资质、工程造价咨询资质等陆续取消。对此,政府也提出相应的应对措施维护行业的健康发展,如国家发改委就曾明文要求,对于工程管理咨询单位应当建立工程咨询行业自律性质的资信评价体系制度,将评价结果提供给中国工程技术咨询服务需求方作为选择工程咨询单位的重要参考。使“信用”成为各类企业和从业人员参与市场经营活动“敲门砖”。政府引导弱化资质资格的作用,放开市场准入门槛,将工作重心由事前监管转移到事后监管;可见,未来的建

筑市场没有良好信用的企业,可能根本承接不到业务,自然无法在市场立足!

这就会影响各类企业的和从业人员的生存发展,各类企业和从业人员自愿接受信用评估。在日常生产经营中自觉维护他们过去、现在和未来的信用行为和信用能力,这也是其对客户、对社会的保证和承诺。

第五章 结束语

信用对经济发展和社会影响已无处不在。当今的社会由“熟人社会”演变为“陌生人的社会”,“共同体”“地球村”的出现需要各类主体要融入“陌生人社会”,得到“陌生人社会”的认可,必须得有高度的信用评价!

言不信者,行不果。人而无信,不知其可也!信用是长时间积累的信任和诚信度结果。我们每个企业、每个从业者都应该在中国特色社会主义市场经济体制中重信用、守信用!

参考文献:

- [1] 曲春慧《建筑企业信用评价研究》
- [2] 王奎《构建社会信用体系推进诚信银川建设》
- [3] 王宁《加强信用体系建设、规范建筑市场秩序提高监管服务水平,促进行业健康发展——在全国建筑市场信用体系建设研讨会上的讲话》

论房屋建筑领域招标投标管理的信用体系建设

□四川良友建设咨询有限公司 曹章睿

摘要：在国内外经济的快速增长态势下，逐渐拉动了企业招投标行业的联动发展，给企业带来更多机遇的同时也伴随着较大风险，而要想避免企业陷入不必要的招投标风险旋涡中，应郑重审视并加强招投标风险的预警管理。因此，为了有效保障企业的可持续性健康发展，就必须要提高企业的招投标风险预控能力，本文就此展开了全方位的分析与探究，对于应如何构建与实践企业招投标信用管理体系，提出了几点有效性建议。

关键词：房屋建筑；招投标管理；信用体系建设

1 引言

信用体系被视为市场经济体制逐渐完善的必然结果，也是维护市场经济秩序、培育健康市场的重要管理手段。房屋建筑领域在国民经济发展中的重要性，使其信用体系的建设得到社会广泛关注，随着相关工作的深入开展，房建项目招投标过程存在的信用问题不断显化，为领域内信用体系的建设及竞争、发展机制的完善指明方向。

2 招投标行业信用体系建设的发展

2000年1月，我国招投标行业的首部法律《中华人民共和国招标投标法》正式实施。文中明确规定：招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。“诚实信用”是民事活动的基本原则，至此招投标活动中的信用体系建设上升到了法律层面。2014年6月，《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》的发布，对进一步推动、发展和健全招投标市场信用体系，维护各方主体利益具有重要意义。2017年5月，国家发改委等部委联合印发的《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关

人员实施联合惩戒的合作备忘录》规定，投标人不得被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入行业“黑名单”。信用体系建设上升到了新的高度。

3 招投标工作的主要流程

建筑行业招投标，对建筑工程质量具有决定性的作用，在开始发包之前，必须通过公开招标或邀请投标人根据招标人意愿提出报价，择日当场开标，从而选择最优投标人。投标是指具有合法资格的能力和投标人根据招标条件经过初步计算，在指定期限内填写标书提出报价，等候开标，最终决定是否中标。建筑行业招投标的流程包括5个环节，首先，发布招标公告。对招标名称地区、招标项目、性质、数量、地点、时间、履约金数额、缴费和退还方式等方法进行详细说明。其次，选择投标人资质。投标具备招标项目能力的投标人必须在招标文件的截止时间之前，将投标文件送达到投标地点。其三，评标。评标是整个招投标工作的重要组成部分，必须由评标委员会负责，中标人必须要最大程度符合招标文件中规定的各项综合评标价标准，或者满足招标

文件的实质性要求,经过评审的投标价格最低,但投标价格低于成本的应该排除,如果不符合这些条件,则应该依法重新招标。其四,发标。在中标人确定以后,招标人必须立即向中标人发出中标通知书,将中标结果通知所有未中标的投标人,招标人和中标人在标书发布之日起30日内,带有携带投标文件签订书面合同。最后,报告备案。所有招投标项目都必须在确定招标人15日之内,依法向行政监督管理部门提交招投标的书面报告,只有严格按照这5个环节,确保招投标流程顺利进行,才能够提高建筑行业招投标的管理质量。

4 存在问题

4.1 招标周期

1) 建设项目根据使用性质不同,都有其不同的特点或特殊性,建设单位会据此提出一些针对性需求,代理人会根据这些需求申报招标申请。在政府招标管理职能部门的审查环节,建设单位的需求往往被简单地认为有排他性、排除潜在投标人等所谓的不合规,审查难以通过,往往需要三番五次的解释沟通,浪费了大量的时间。

2) 招标文件的编制涉及内容广泛,其中有两项主要内容在审查备案过程中暴露问题较多。一是技术要求方面,建设单位根据项目特征及工期、造价,提出不同的需求,特别是设备类采购,其技术先进性、加工工艺、品牌知名度等可能有更高的要求,而职能部门工作人员往往不求甚解,仅仅以满足图纸要求即可为由拒绝通过。二是评审办法及计分细则,若与职能部门制定的各类工程、材料、设备招标模板差异较多,也是很难通过其审核的,势必一再修订,造成招标文件发放一拖再拖。

4.2 招标工程量清单及控制价编制

1) 建设工程招投标价格的组成影响后期施

工现场管理。有些建设单位在工程招投标时,招标范围包括土建、水电、装饰、消防、弱电等,但是往往只将土建、水电工程价格纳入招投标价格,其配套装饰、消防、弱电等造价未计入招投标价中,在施工过程中,建设单位将其另行发包给其他单位或个人。这种现象,造成施工现场施工单位较多,工程管理、技术、施工水平参差不齐,各专业工程之间相互脱节、难以协调,施工现场管理混乱,严重影响工程的质量、进度、安全、造价。

2) 招标工程量清单编制问题影响后期施工现场管理。因受图纸设计深度不够、清单编制人员专业水平低和责任心差、图纸量大但编制时间短等原因,工程量清单经常性出现工程量不准确,甚至出现明显错项、漏项,给施工现场管理埋下很大隐患,对工程质量、进度、安全、造价都造成直接影响。

5 房建领域招投标管理信用体系建设措施

5.1 加强信用体系建设宣传,提高信用意识

房建领域失信问题的解决需得到全体企业的支持,通过多种渠道宣传招投标管理信用体系建设,提高企业守信意识,进而自主遵守招投标规范和要求,提高房建市场信息透明程度。为引导招投标管理信用体系的顺利运作,政府部门可为信用等级高的企业提供优惠扶持政策,以在市场范围内形成公平竞争、积极构建企业信誉品牌的优良氛围。同时,在信用体系实践及房建市场培育过程中,不断挖掘信用问题,找出招投标管理的薄弱环节,予以强化,并依照相关法规对责任方进行惩处。

5.2 供应商全寿命周期绩效评价体系的应用

该体系对供应商在生产制造、运输交付、安装调试、运行维护等阶段的产品质量、合同履行、售后服务等情况进行综合评价。评价结果与招标

过程联动,作为评标中对投标人评分的重要依据。首先,收集绩效信息。合同履行环节出现的供应商问题,将由用户收集,反馈至物资质量监督部门,建立供应商绩效评价体系。之后,由招标人及其代理机构制定评价体系应用方案,明确评价标准、评价范围及供应商名单。分别对生产制造阶段监造、抽检情况,安装调试运行阶段的产品质量、交货及时性、售后服务情况进行量化评价,对供应商各方面加权分数汇总,形成绩效评价评分体系。在评标阶段,在评分细则中按照一定权重加入绩效评价评分要素,做到全生命周期绩效评价体系反馈至招标环节。

5.3 投标人建设信用体系的要求及做法

投标人参加招投标活动时应有良好的商业信誉,不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标,包括实践中存在的提交虚假的营业执照、资格证明文件等。在投标活动中,任何形式的弄虚作假行为都严重违背诚实信用的基本原则,严重破坏招标投标活动的正常秩序,必须禁止。除禁止在投标活动中弄虚作假之外,投标人在招标投标活动中发生合并、分立、破产等重大变化的,有义务及时书面告知招标人,不得在招投标活动中串通投标,进行不公平竞争。在中标后应按照法律法规的要求与招标人签订合同,不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。这些都是投标人在投标活动中应遵循的招标诚实信用原则。

5.4 招标风险管理体系的构建

一方面,由于招投标活动中招标文件必不可少,其重要性不言而喻,应重点规范招标文件编制,以保证招标活动的顺利进行,即使招标活动结束后也应行使对双方有效的约束力。作为招投标双方签订合同的关键依据,招标文件的内容和具

体条款必须明确且符合法律法规规定,以便在日后双方产生纠纷时发挥效力;另一方面,对于构建投标风险管理体系而言,应满足充分公布信息以及规范投标人的资格预审工作两个条件,应科学审视客观存在与主观判断之间存在的差异性,使风险降低至最小,重视对投标人预审资料的完善工作,杜绝出现串标、围标等不法行为,保证预审全过程的透明性和公平性,并将资格审核结果公之于众。

结语:

房屋建筑领域招投标管理信用体系建设应坚持合规性、科学性和可操作性的原则,综合考虑可能影响企业征信水平及工程项目建设情况的因素,搭建细致、完善的信用评价指标体系,客观评估企业信用等级,规范招投标市场。

参考文献:

- [1] 郭苏荣. 规范化管理在工程招投标中的运用 [J]. 中国集体经济, 2019(16): 63.
- [2] 朱诚磊. 关于建设工程招投标规范化的几点思考 [J]. 居舍, 2019(14): 14.
- [3] 徐斌. N县公共工程招投标监管效果评价与机制研究 [D]. 西北大学, 2019.
- [4] 周婧. 浅谈建筑企业信用报告规范化管理 [J]. 建筑与预算, 2018(10): 37-40.
- [5] 刘雪芬. 房屋建筑领域招投标管理的信用体系建设研究 [D]. 大连理工大学, 2018.

成都市建筑与装饰工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
一 土石方工程			
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³
01004	人工挖沟槽、坑土方（深 2 米以内）	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³
二 架子工程			
02001	外架搭拆（单排步距 1.2 米）	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²
02003	外架搭拆（双排步距 1.2 米）	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²
02005	里架搭拆	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²
02006	满堂架搭拆	按搭设的水平投影面积计算	m ²
三 砌体工程			
3.1 砌砖工程			
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³
03002	砖墙砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³
03005	砌块墙砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³
03006	空心砌块墙砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²
3.3 屋面工程			
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³
03023	膨胀珍珠岩保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³
四 模板工程			
4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件			
04001	基础（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04002	基础（木模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04003	矩形柱、构造柱（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04004	矩形柱、构造柱（木模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04006	矩形梁（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04007	矩形梁（木模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04010	直形墙（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04011	直形墙（大型钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04012	直形墙（木模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04015	有梁板、无梁板、平板（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
04016	有梁板、无梁板、平板（复合模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件			
04023	桩、矩形柱、矩形梁	按模板与混凝土接触面积计算	m ²
五 钢筋工程			

实物工程量人工单价表

人工单价(元)								
成都市辖区	新都区	双流区	都江堰市	大邑县	蒲江县	彭州市	温江区	备注
27.50	25.60	26.00	25.00	25.00	25.00	26.00	25.00	
29.60	26.20	27.00	25.00	25.00	26.00	27.50	26.00	包括人力 (车)运输
17.30	14.70	15.00	16.00	13.50	14.00	15.00	14.50	
19.30	17.30	17.50	14.50	15.50	16.50	18.50	17.00	
11.20	9.60	10.00	8.90	9.00	9.00	10.00	9.00	
12.20	10.90	10.60	8.90	9.00	10.50	11.50	10.50	
246.80	217.00	238.00	199.00	200.00	205.00	208.00	217.00	
246.80	217.00	238.00	201.00	200.00	205.00	208.00	217.00	
246.80	217.00	238.00	206.00	200.00	205.00	208.00	217.00	
246.80	217.00	238.00	198.00	200.00	205.00	208.00	217.00	
54.00	47.00	51.00	38.00	42.00	43.00	47.00	47.00	
79.50	70.50	75.00	70.00	71.00	71.00	75.00	71.00	
145.80	132.00	140.00	131.00	132.00	133.00	137.00	133.00	
79.50	70.50	75.00	69.00	70.00	70.00	75.00	71.00	
39.70	33.50	35.00	32.00	33.00	33.50	36.00	34.00	
40.80	34.50	36.00	32.00	33.00	33.50	37.00	34.50	
39.80	33.50	36.00	32.00	32.00	33.50	36.00	34.00	
40.80	34.50	36.00	32.50	32.50	34.00	37.00	34.50	
39.80	33.50	36.00	31.00	32.00	34.50	36.00	35.00	
40.80	34.50	36.00	31.00	32.00	33.50	37.00	35.50	
39.80	33.50	35.00	32.00	32.00	33.50	36.00	33.50	
40.80	33.50	36.00	31.00	32.00	33.50	37.00	34.50	
40.80	34.50	36.00	32.90	32.00	33.50	37.00	34.50	
39.80	33.50	36.00	31.00	31.00	33.50	36.00	33.50	
40.80	34.50	36.00	33.00	31.00	32.50	37.00	34.50	
34.70	29.50	31.00	29.00	31.00	30.00	32.00	30.00	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t
05002	预制构件钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t
05005	先张法预应力钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t
05006	后张法预应力钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t
六 混凝土工程			
6.1 现浇混凝土工程			
06002	带形、独立基础	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06005	柱	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06006	梁	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06007	板（有梁板、无梁板、平板）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06008	墙	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06013	地面、道路	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06016	基础商品砼浇捣（泵送）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
06017	主体结构商品砼浇捣（泵送）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件			
06022	桩、柱、梁	按实际浇捣砼的体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³
七 防水工程			
07001	卷材防水层（平面）	按实铺面积以平方米计算	m ²
07002	卷材防水层（立面）	按实铺面积以平方米计算	m ²
07003	涂膜防水层（平面）	按实涂防水层面积计算	m ²
07004	涂膜防水层（立面）	按实涂防水层面积计算	m ²
07005	涂料防水层（平面）	按实涂防水层面积计算	m ²
07006	涂料防水层（立面）	按实涂防水层面积计算	m ²
八 抹灰工程			
8.1 整体面层			
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²
08002	外墙面一般抹灰（嵌条）	按实际抹灰面积计算	m ²
08003	天棚一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²
08011	水泥砂浆楼地面	按实际抹灰面积计算	m ²
8.2 块料面层			

实物工程量人工单价
2023

人工单价（元）								
成都市辖区	新都区	双流区	都江堰市	大邑县	蒲江县	彭州市	温江区	备注
935.30	750.00	900.00	640.00	660.00	670.00	850.00	760.00	
857.80	700.00	830.00	650.00	650.00	660.00	780.00	705.00	
857.80	700.00	830.00	650.00	650.00	660.00	780.00	705.00	
857.80	700.00	830.00	650.00	650.00	660.00	780.00	705.00	
37.70	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	36.00	33.00	混凝土工程 人工单价为 商品混凝土 泵送到位后 的浇捣、养 护费用
37.70	33.00	34.00	32.00	32.00	33.00	36.00	33.00	
37.70	33.00	34.00	32.00	32.00	33.00	36.00	33.00	
37.70	33.00	33.00	31.00	32.00	33.00	36.00	33.00	
37.70	33.00	33.00	32.00	32.00	33.00	36.00	33.00	
41.80	39.00	36.00	37.00	32.00	39.00	42.00	38.50	
37.70	33.00	33.00	33.00	31.00	33.00	36.00	33.00	
37.70	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	36.00	33.00	
56.10	47.00	53.00	49.00	48.00	49.50	53.00	49.00	
11.20	9.00	9.50	9.00	9.00	9.00	10.20	9.00	
12.20	10.00	10.50	9.00	10.00	10.00	10.50	10.00	
12.20	9.00	10.00	8.50	8.50	8.50	10.50	9.50	
13.20	9.00	10.00	8.90	8.50	8.50	11.00	9.50	
13.20	9.00	10.00	8.90	8.50	8.50	11.00	9.50	
14.30	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	12.00	10.50	
17.30	14.50	14.50	14.00	14.50	14.50	16.00	14.50	
29.60	26.00	26.00	25.00	25.00	25.20	28.00	26.00	
17.30	15.00	15.00	13.00	13.50	15.00	16.00	15.00	
14.20	12.50	12.00	13.00	12.50	12.50	13.00	12.00	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
08017	贴瓷砖墙面(瓷砖规格152mm×152mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08018	内墙贴面砖(面砖规格300mm×200mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08019	外墙贴面砖(面砖规格240mm×60mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08021	挂贴天然石材墙面(石材规格600mm×300mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08023	干挂天然石材墙面	按实际粘贴面积计算	m ²
08026	贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格600mm×600mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08029	贴天然石材楼地面(石材规格600mm×600mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
08030	贴天然石材楼地面(石材规格800mm×800mm)	按实际粘贴面积计算	m ²
九 木作与木装修工程			
9.1 门窗工程			
09001	木门制作安装	按门窗洞口面积计算	m ²
09002	木窗制作安装	按门窗洞口面积计算	m ²
9.2 楼地面工程			
09007	龙骨上铺硬木企口地板	按实际铺贴面积计算	m ²
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)	按实际铺贴面积计算	m ²
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m
9.3 墙柱面工程			
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²
09014	隔墙龙骨上铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09016	贴装饰板面	按实际铺贴面积计算	m ²
9.4 天棚工程			
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m ²
09019	天棚 U 型轻钢龙骨	按主墙间净空面积计算	m ²
09020	天棚 T 型铝合金龙骨	按主墙间净空面积计算	m ²
09021	天棚龙骨上铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09022	天棚纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09023	天棚矿棉板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09024	天棚铝塑板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
09025	铝质扣板面层	按实际铺贴面积计算	m ²
9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程			
09028	成品木质装饰板条安装	按实际安装长度计算	m
09029	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m

实物工程量人工单价
2023

人工单价(元)								
成都市辖区	新都区	双流区	都江堰市	大邑县	蒲江县	彭州市	温江区	备注
54.00	43.00	50.00	38.00	40.00	40.00	45.00	42.00	
39.80	34.50	36.00	34.00	35.00	38.00	38.00	34.50	
46.90	42.00	43.00	40.00	41.00	41.50	43.00	42.00	
83.60	68.00	80.00	65.00	67.00	68.00	75.00	68.00	
71.40	64.50	68.00	62.00	64.00	65.00	68.00	64.50	
39.80	33.50	36.00	33.00	33.00	33.00	36.00	33.00	
39.80	33.50	36.00	30.00	33.00	34.00	36.00	34.00	
39.80	32.50	36.00	31.00	33.00	35.00	36.00	34.50	
105.00	92.00	100.00	93.00	92.50	92.00	98.00	92.50	
111.20	95.00	106.00	95.00	92.50	94.00	100.00	95.00	
21.40	22.00	19.00	23.00	23.50	21.50	25.00	19.90	
15.30	12.00	13.00	12.00	12.50	13.00	14.50	13.00	
12.20	9.50	10.00	9.00	9.00	9.80	11.00	9.80	
14.30	10.00	11.50	11.50	11.50	11.50	13.50	12.00	
12.20	10.50	10.00	12.00	12.00	11.00	13.00	10.70	
15.30	11.50	12.50	13.00	12.50	12.50	14.00	12.00	
17.30	13.50	14.00	14.50	13.50	13.50	16.00	14.00	
19.40	16.50	17.00	16.00	16.50	17.00	18.00	17.00	
19.40	16.00	17.50	16.00	16.50	17.00	18.00	17.00	
19.40	16.00	17.00	14.00	16.50	17.00	18.00	16.50	
17.30	13.50	14.00	14.00	13.50	14.00	15.50	14.00	
17.30	13.50	14.00	12.50	13.50	14.00	15.50	14.00	
24.50	21.50	22.50	20.00	21.50	21.50	23.00	22.00	
17.30	13.50	14.50	13.00	13.50	13.50	16.50	13.50	
10.20	7.50	8.50	8.50	7.50	8.20	9.00	7.50	
10.20	7.50	7.80	8.60	7.50	8.20	9.00	7.50	
20.40	16.50	17.50	15.80	16.50	16.50	19.50	17.50	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m ²
9.6 木结构工程			
09035	方木人字屋架制作安装（跨度在 6m 以内）	按实际安装榀数计算	榀
09037	方木柱制作安装	按实际竣工材积计算	m ³
09039	方木梁制作安装	按实际竣工材积计算	m ³
09041	方檀木制作安装	按实际竣工材积计算	m ³
十 油漆工程			
10003	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²
10004	木门窗刷清漆三遍	按单面洞口面积计算	m ²
10010	木隔断刷调和漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²
10011	木隔断刷清漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²
10020	内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）	按实际刷漆面积计算	m ²
10022	天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）	按实际刷漆面积计算	m ²
10023	钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²
十一 玻璃工程			
11001	木门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以内）	按实际安装玻璃面积计算	m ²
11002	木门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以上）	按实际安装玻璃面积计算	m ²
11005	金属门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以内）	按实际安装玻璃面积计算	m ²
11006	金属门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以上）	按实际安装玻璃面积计算	m ²
十二 金属制品制作及安装工程			
12.1 金属制品及构件			
12015	铝合金门制安（平开门）	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12016	铝合金门制安（推拉门）	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12017	铝合金窗制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12018	塑钢门制安（平开门）	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12019	塑钢门制安（推拉门）	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12020	塑钢窗制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²
12021	铝塑板幕墙	按实作面积计算	m ²

实物工程量人工单价
2023

人工单价(元)								
成都市辖区	新都区	双流区	都江堰市	大邑县	蒲江县	彭州市	温江区	备注
33.70	27.00	28.50	22.00	26.50	27.00	30.50	27.00	
221.30	195.00	214.00	190.00	205.00	201.00	215.00	200.00	
550.80	480.00	535.00	490.00	490.00	490.00	510.00	490.00	
659.90	560.00	642.00	495.00	560.00	530.00	620.00	550.00	
166.30	147.00	160.00	145.00	147.00	150.00	161.00	146.00	
20.40	15.50	17.50	17.00	17.00	17.50	19.00	17.00	
21.40	17.50	18.50	18.00	18.00	18.50	20.00	18.50	
20.40	15.50	17.00	17.00	16.50	17.00	19.00	17.00	
20.40	17.50	18.00	15.50	17.50	18.00	19.00	17.50	
14.30	12.50	12.00	13.50	13.00	13.50	14.00	12.00	
15.30	13.00	13.50	13.50	12.50	13.00	14.50	13.00	
18.30	14.50	15.50	15.00	14.50	15.00	16.50	15.50	
17.30	14.50	15.00	14.00	14.00	15.00	16.00	15.00	
17.30	14.50	14.50	15.00	14.00	15.00	16.00	15.00	
17.30	14.50	15.00	15.00	14.00	15.00	16.00	15.00	
17.30	14.50	14.30	15.80	14.00	15.00	16.00	15.00	
33.70	32.00	30.50	33.50	32.50	32.00	34.50	30.90	
30.60	30.00	28.00	33.00	33.00	31.00	32.00	28.80	
39.80	37.00	36.00	37.00	37.00	37.00	38.00	36.50	
44.90	42.00	41.00	40.00	39.00	41.00	41.60	40.50	
33.70	32.00	31.00	36.00	36.00	33.00	33.80	31.00	
33.70	31.00	32.00	33.00	34.00	32.00	33.50	31.00	
77.50	67.00	71.00	69.00	65.00	67.00	71.00	67.00	

成都市建筑行业主要工种人工成本信息表

序号	工种	日工资(元)												备注
		成都市 辖区	龙泉驿 区	新都区	双流区	都江堰 市	大邑县	蒲江县	郫都区	彭州市	崇州市	新津县	温江区	
1	建筑、装饰工程普工	159.00	172.00	166.00	146.00	146.00	145.00	148.00	158.00	159.00	155.00	146.00	146.00	
2	木工(模板工)	242.00	264.00	240.00	222.00	195.00	209.00	212.00	210.00	215.00	225.00	208.00	220.00	
3	钢筋工	226.00	245.00	226.00	209.00	195.00	199.00	205.00	208.00	208.00	210.00	201.00	208.00	
4	混凝土工	200.00	220.00	206.00	187.00	185.00	194.00	185.00	190.00	190.00	190.00	185.00	186.00	
5	架子工	229.00	251.00	228.00	212.00	180.00	199.00	200.00	200.00	204.00	215.00	198.00	210.00	
6	砌筑工(砖瓦工)	206.00	223.00	210.00	191.50	180.00	189.00	188.00	190.00	190.00	195.00	186.00	190.00	
7	抹灰工(一般抹灰)	205.00	216.00	205.00	182.00	175.00	180.00	180.00	183.00	186.00	195.00	179.00	181.00	
8	抹灰、镶嵌工	209.00	226.00	208.00	190.00	179.00	189.00	188.00	190.50	193.00	195.00	186.00	190.00	
9	装饰木工	258.00	278.00	260.00	235.00	212.00	224.00	229.00	251.00	238.00	240.00	227.00	235.00	
10	防水工	184.00	180.00	176.00	155.00	150.00	153.00	153.00	155.00	160.00	170.00	150.00	155.00	
11	油漆工	191.00	199.00	190.00	169.00	160.00	168.00	168.00	160.00	172.00	180.00	166.00	168.00	
12	管工	184.00	199.00	190.00	168.00	165.00	168.00	168.00	170.00	172.00	175.00	166.00	168.00	
13	电工	225.00	242.00	230.00	182.00	165.00	168.00	170.00	170.00	180.00	200.00	167.00	175.00	
14	通风工	184.00	199.00	185.00	169.00	165.00	168.00	168.00	170.00	175.00	175.00	168.00	168.00	
15	电焊工	231.00	240.00	235.00	200.00	185.00	199.00	196.00	199.00	203.50	220.00	196.00	200.00	
16	起重工	189.00	199.00	193.00	165.00	165.00	168.00	167.00	170.00	173.00	175.00	166.00	167.00	
17	玻璃工	189.00	199.00	193.00	167.00	170.00	168.00	167.00	170.00	173.00	180.00	166.00	167.00	
18	金属制品安装工	189.00	194.00	188.00	164.00	165.00	163.00	160.00	150.00	168.00	180.00	161.00	163.00	

成都市 XX 区人民医院扩建项目

一、工程概况

项目名称	成都市 XX 区人民医院扩建项目		工程地点	成都市 XX 市
工程分类	卫生建筑		编制日期	2022 年 11 月
编制依据	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件		编制阶段	招标控制价
计价方式	增值税一般计税		抗震烈度	7 度
工程总概况	本项目为医疗综合楼，主要功能为医技、体检、血透、医美、内镜、实训中心、ICU、住院部及地下车库、办公及辅助用房。总床位数 499 床			
建筑面积	79429.6 m²		工程造价	427309731.55 元
建筑高度	96.55m		单方造价	5379.73 元 / m²
建筑层数	地上 23 层、地下 3 层		绿色建筑等级	二星级
建筑节能	屋顶、外墙		是否使用预拌砂浆、商品混凝土	是
结构形式	框剪结构		基础形式	筏板基础 + 条形基础
单项工程造价	地上部分		地下部分（含人防）	
单项概况	住院大楼：包括建筑与装饰工程、强弱电工程、暖通工程、通风工程、空调工程、消防水电工程、给排水工程、精装修、电梯工程、抗震支架工程、幕墙工程		车库 + 设备用房 + 人防，含地基处理与边坡支护工程、土石方工程。包括建筑与装饰工程、强弱电工程、消防水电工程、给排水工程、空调工程、精装修工程、人防工程	
建筑面积(m²)	54104		25325.6（人防 4498 m²）	
单项工程造价（元）	282102719.6		145207012	
单项造价指标（元 / m²）	5214.08		5733.61	
编制范围	建筑与装饰工程：主要包括地下、地上建筑及装饰； 安装工程：电气工程，弱电工程，给排水工程，消防工程，暖通工程等。			
备注	1、房屋建筑工程：100 单位含量是指每 100 平方米建筑面积中含有的工程量指标；			
	2、市政基础设施工程：100 单位含量是指每 100 米道路长度中含有的工程量指标；			
	3、桥梁工程：10 单位含量是指每 10 米桥梁长度中含有的工程量指标；			

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

二、建设项目

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目

建设规模：79429.6 m²

单项工程名称	建设规模(m ²)	金额(元)	单位造价	占比(%)	分部分项	分部分项占比(%)	措施项目
地下室	25325.6	145207012	5733.61	33.98%	105110397.86	72.39%	12951224.54
地上	54104	282102719.6	5214.08	66.02%	201218040.6	71.33%	27360157.86
合计	79429.6	427309731.6	5379.73	100.00%	306328438.43	71.69%	40311382.40

三、单项工程

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目 - 地下室

建设规模：25325.6 m²

单位工程名称	金额(元)	单位造价(元/m ²)	分部分项工程费	分部分项占比(%)	措施项目费	措施项目占比(%)
土石方工程	2637881.03	104.16	1945818	73.76%	199672.64	7.57%
地基处理与支护工程	22440712.09	886.09	15919846.15	70.94%	2357820	10.51%
建筑与装饰工程	76869727.67	3035.26	53401976.36	69.47%	8996861.05	11.70%
精装修工程	975628.97	38.52	743846.79	76.24%	43172.85	4.43%
强电工程	15421087.4	608.91	12390545.18	80.35%	243366.88	1.58%
弱电工程	1217494.88	48.07	934325.81	76.74%	52406.2	4.30%
消防电工程	1633261.68	64.49	1194798.19	73.15%	114523.39	7.01%
给排水工程	4475227.12	176.71	3540138.46	79.11%	114843.41	2.57%
消防水工程	3589472.31	141.73	2714753.85	75.63%	186538.74	5.20%
通风防排烟工程	4603972.53	181.79	3479058.85	75.57%	250113.07	5.43%
空调水工程	3878320.2	153.14	3101879.29	79.98%	76396.49	1.97%
空调风工程	217821.79	8.60	176740.83	81.14%	2214.87	1.02%
人防强电工程	2927968.1	115.61	2296213.8	78.42%	88514.62	3.02%
人防暖通工程	2042884.69	80.66	1513155.92	74.07%	136452.68	6.68%
人防给排水工程	761893.01	30.08	573933.3	75.33%	41065.5	5.39%
人防弱电工程	213849.95	8.44	158968.38	74.34%	13007.37	6.08%
抗震支架工程	1299808.53	51.32	1024398.7	78.81%	34254.78	2.64%
合计	145207012	5733.61	105110397.9	72.39%	12951224.54	8.92%

造价构成表

措施项目 占比 (%)	其他项目	其他项目 占比 (%)	规费	规费占比 (%)	税金	税金占 比 (%)	其他费用	其他费用 占比 (%)
8.92%	12986778.48	8.94%	1787594.76	1.23%	11955239.63	8.23%	415776.68	0.29%
9.70%	25143601.82	8.91%	4346974.36	1.54%	23226189.71	8.23%	807755.28	0.29%
9.43%	38130380.3	8.92%	6134569.12	1.44%	35181429.34	8.23%	1223531.96	0.29%

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

造价构成表

其他项目费	其他项目占比 (%)	规费	规费占比 (%)	税金	税金占比 (%)	占比 (%)
236003.97	8.95%	31650.24	1.20%	224736.18	8.52%	1.82%
2010543.28	8.96%	240649.98	1.07%	1911852.68	8.52%	15.45%
6863872.12	8.93%	1058046.16	1.38%	6548971.98	8.52%	52.94%
86572.16	8.87%	18917.76	1.94%	83119.41	8.52%	0.67%
1389730.33	9.01%	83634.33	0.54%	1313810.68	8.52%	10.62%
108540.52	8.92%	18496.99	1.52%	103725.36	8.52%	0.84%
144025.37	8.82%	40767.82	2.50%	139146.91	8.52%	1.12%
402048.01	8.98%	36927.03	0.83%	381270.21	8.52%	3.08%
319142.18	8.89%	63229.85	1.76%	305807.69	8.52%	2.47%
410208.91	8.91%	72352.93	1.57%	392238.77	8.52%	3.17%
349610.34	9.01%	20017.79	0.52%	330416.29	8.52%	2.67%
19685.13	9.04%	623.47	0.29%	18557.49	8.52%	0.15%
262320.13	8.96%	31469.19	1.07%	249450.36	8.52%	2.02%
181456.95	8.88%	37774.1	1.85%	174045.04	8.52%	1.41%
67649.87	8.88%	14334.31	1.88%	64910.03	8.52%	0.52%
18917.33	8.85%	4737.77	2.22%	18219.1	8.52%	0.15%
116451.88	8.96%	13965.04	1.07%	110738.13	8.52%	0.90%
12986778.48	8.94%	1787594.76	1.23%	12371016.31	8.52%	100%

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目 - 地上

建设规模：54104 m²

单位工程名称	金额 (元)	单位造价 (元 /m ²)	分部分项工程费	分部分项 占比 (%)	措施项目费	措施项目 占比 (%)
建筑与装饰工程	107322763.1	1983.64	68582696.82	63.90%	18317870.2	17.07%
幕墙工程	30415606.91	562.17	23821342.87	78.32%	899959.26	2.96%
精装修工程	34213416.81	632.36	26150874.91	76.43%	1468137.49	4.29%
净化区装修工程	3571991.44	66.02	2785262.36	77.98%	114461.7	3.20%
强电工程	16333427.23	301.89	12476644.41	76.39%	808781.79	4.95%
给排水工程	6555002.24	121.16	4794532.79	73.14%	500008.86	7.63%
弱电工程	18829662.13	348.03	14384705.1	76.39%	914083.95	4.85%
消防水工程	6305396.07	116.54	4496281.52	71.31%	570784.91	9.05%
消防电工程	4720721.98	87.25	3333196.69	70.61%	459195.05	9.73%
通风防排烟工程	10896853.97	201.41	7684587.19	70.52%	1074650.19	9.86%
空调水工程	5619591.16	103.87	3921588.52	69.78%	604020.22	10.75%
空调风工程	25422090.51	469.87	19157982.47	75.36%	1494101.05	5.88%
泛光照明工程	1228454.54	22.71	951043.12	77.42%	50363.35	4.10%
电梯工程	7446302.14	137.63	6136855	82.41%	0	0
抗震支架工程	3221439.37	59.54	2540446.8	78.86%	83739.84	2.60%
合计	282102719.6	5214.08	201218040.6	71.33%	27360157.86	9.70%

四、单位工程

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目 - 地下室

建设规模：25325.6 m²

单位工程	金额 (元)	人工费 (元)	人工费占比 (%)	材料费 (元)	材料费占比 (%)
土石方工程	2637881.03	378682.28	14.36%	712405.25	27.01%
地基处理与支护工程	22440712.09	3079516.51	13.72%	9171714.61	40.87%
建筑与装饰工程	76869727.67	12702122.98	16.52%	42996704.48	55.93%
精装修工程	975628.97	226299.04	23.20%	466050.6	47.77%
强电工程	15421087.4	1018682.9	6.61%	11165289.81	72.40%
弱电工程	1217494.88	225199.01	18.50%	668440.3	54.90%
消防电工程	1633261.68	496449.69	30.40%	602068.22	36.86%
给排水工程	4475227.12	449804.25	10.05%	2943165.38	65.77%
消防水工程	3589472.31	770225.73	21.46%	1745288.78	48.62%
通风防排烟工程	4603972.53	881206.57	19.14%	2433563.92	52.86%
空调水工程	3878320.2	243833.57	6.29%	2778827.79	71.65%
空调风工程	217821.79	7594.49	3.49%	167693.37	76.99%
人防强电工程	2927968.1	383265.01	13.09%	1825110.95	62.33%
人防暖通工程	2042884.69	460131.23	22.52%	936162.94	45.83%
人防给排水工程	761893.01	174602.31	22.92%	356770.02	46.83%
人防弱电工程	213849.95	57686.89	26.98%	90908.85	42.51%
抗震支架工程	1299808.53	170108.45	13.09%	800029.3	61.55%
合计	145207012	21725410.9	14.96%	79860194.57	55.00%

其他项目费	其他项目占比 (%)	规费	规费占比 (%)	税金	税金占比 (%)	占比 (%)
9559062.37	8.91%	1719693.38	1.60%	9143440.33	8.52%	38.04%
2719343.23	8.94%	383681.95	1.26%	2591279.6	8.52%	10.78%
3038091.36	8.88%	641476.29	1.87%	2914836.76	8.52%	12.13%
318969.65	8.93%	48979.34	1.37%	304318.39	8.52%	1.27%
1461396.88	8.95%	195066.02	1.19%	1391538.13	8.52%	5.79%
582399.58	8.88%	119602.86	1.82%	558458.15	8.52%	2.32%
1682866.8	8.94%	243799.61	1.29%	1604206.67	8.52%	6.67%
557377.31	8.84%	143759.55	2.28%	537192.78	8.52%	2.24%
417163.09	8.84%	108981.83	2.31%	402185.32	8.52%	1.67%
963516.11	8.84%	245735.13	2.26%	928365.35	8.52%	3.86%
497816.96	8.86%	117400.33	2.09%	478765.13	8.52%	1.99%
2271729.19	8.94%	332424.44	1.31%	2165853.36	8.52%	9.01%
110154.71	8.97%	12234.29	1.00%	104659.07	8.52%	0.44%
675054.05	9.07%	0	0	634393.09	8.52%	2.64%
288660.53	8.96%	34139.34	1.06%	274452.86	8.52%	1.14%
25143601.82	8.91%	4346974.36	1.54%	24033944.99	8.52%	100%

费用构成表

机械费 (元)	机械占比 (%)	综合费 (元)	综合费占比 (%)	其他费 (元)	其他费占比 (%)	占比 (%)
632505.68	23.98%	230024.81	8.72%	684263	25.94%	1.82%
3189658.24	14.21%	1668615.29	7.44%	5331207.44	23.76%	15.45%
954227.61	1.24%	3200874.89	4.16%	17015797.71	22.14%	52.94%
5427.76	0.56%	46069.92	4.72%	231781.66	23.76%	0.67%
59269.9	0.38%	192623.04	1.25%	2985221.74	19.36%	10.62%
7407.55	0.61%	43003.22	3.53%	273444.81	22.46%	0.84%
9051.61	0.55%	109105.54	6.68%	416586.63	25.51%	1.12%
70210.83	1.57%	95112.6	2.13%	916934.05	20.49%	3.08%
52025.8	1.45%	182322.18	5.08%	839609.83	23.39%	2.47%
42096.35	0.91%	202826.94	4.41%	1044278.75	22.68%	3.17%
45048.67	1.16%	56686.74	1.46%	753923.43	19.44%	2.67%
423.64	0.19%	1770.47	0.81%	40339.82	18.52%	0.15%
28781.02	0.98%	71686.67	2.45%	619124.44	21.15%	2.02%
47120.65	2.31%	112491.94	5.51%	486977.95	23.84%	1.41%
14759.37	1.94%	33938.28	4.45%	181823.03	23.86%	0.52%
1115.97	0.52%	11453.76	5.36%	52684.47	24.64%	0.15%
15485.2	1.19%	38775.75	2.98%	275409.83	21.19%	0.90%
5174615.85	3.56%	6297382.05	4.34%	32149408.58	22.14%	100%

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目 - 地上

建设规模：54104 m²

单位工程	金额 (元)	人工费 (元)	人工费占比 (%)	材料费 (元)	材料费占比 (%)
建筑与装饰工程	107322763.1	20584072.13	19.18%	55093045.8	51.33%
幕墙工程	30415606.91	4589753.65	15.09%	18043652.59	59.32%
精装修工程	34213416.81	7673714.82	22.43%	15537613.78	45.41%
净化区装修工程	3571991.44	585945.56	16.40%	2045671.17	57.27%
强电工程	16333427.23	2374479.5	14.54%	9968797.58	61.03%
给排水工程	6555002.24	1456774.57	22.22%	3182787.25	48.56%
弱电工程	18829662.13	2967612.4	15.76%	11053758.66	58.70%
消防水工程	6305396.07	1751204.48	27.77%	2521107.54	39.98%
消防电工程	4720721.98	1327239.73	28.12%	1941932.4	41.14%
通风防排烟工程	10896853.97	2991238.5	27.45%	4237533.43	38.89%
空调水工程	5619591.16	1430040.11	25.45%	2377171.27	42.30%
空调风工程	25422090.51	4049268.06	15.93%	14796318.45	58.20%
泛光照明工程	1228454.54	149095.47	12.14%	795853.97	64.78%
电梯工程	7446302.14	0	0	0	0
抗震支架工程	3221439.37	415851.3	12.91%	1991950.7	61.83%
合计	282102719.6	52346290.3	18.56%	143587194.6	50.90%

五、经济指标表

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目

建设规模：79429.6 m²

项目	金额 (元)	单位造价	占比 (%)
分部分项与单价措施	330706752.2	4163.52	77.39%
土石方工程	2013625.08	25.35	0.47%
土石方工程 (m3)	2013625.08	25.35	0.47%
地基处理与边坡支护工程	6836290.1	269.94	1.60%
地基处理与边坡支护工程 (m)	6596046.38	260.45	1.54%
地基处理与边坡支护工程 (m2)	240243.72	9.49	0.06%
地下室防护工程	890.39	0.04	0.00%
地下室顶板防护	890.39	0.04	0.00%
桩基工程	4370754.96	172.58	1.02%
灌注桩 (m)	4306929.12	170.06	1.01%
灌注桩 (m3)	63825.84	2.52	0.01%
砌筑工程	11410907.83	143.66	2.67%
砌筑工程	6170462.5	77.68	1.44%
轻质隔墙	5186443.85	65.3	1.21%
砖地沟、明沟	54001.48	1	0.01%
混凝土及钢筋混凝土工程	84962579.31	1069.66	19.88%
现浇混凝土构件	30743505.89	387.05	7.19%
现浇混凝土其他构件	213603.38	2.69	0.05%
装配式混凝土构件	3960750.49	73.21	0.93%
预制混凝土构件	5760206.95	72.52	1.35%

机械费 (元)	机械占比 (%)	综合费 (元)	综合费占比 (%)	其他费 (元)	其他费占比 (%)	占比 (%)
2097941.07	1.95%	4875018.42	4.54%	24672685.69	22.99%	38.04%
227119.97	0.75%	960812.79	3.16%	6594267.9	21.68%	10.78%
203977.71	0.60%	1442431.27	4.22%	9355679.22	27.35%	12.13%
26973.53	0.76%	113552.12	3.18%	799849.06	22.39%	1.27%
63436.37	0.39%	429364.93	2.63%	3497348.84	21.41%	5.79%
92869.89	1.42%	276908.92	4.22%	1545661.61	23.58%	2.32%
171789.71	0.91%	527968.67	2.80%	4108532.69	21.82%	6.67%
83833.9	1.33%	373833.81	5.93%	1575416.33	24.99%	2.24%
18964.1	0.40%	257696.15	5.46%	1174889.6	24.89%	1.67%
265581.59	2.44%	663620.46	6.09%	2738880	25.13%	3.86%
152904.94	2.72%	272460.32	4.85%	1387014.52	24.68%	1.99%
179409.13	0.71%	851265.47	3.35%	5545829.4	21.82%	9.01%
2170.83	0.18%	26699.83	2.17%	254634.44	20.73%	0.44%
0	0	0	0	7446302.14	100.00%	2.64%
37853.5	1.18%	94791.3	2.94%	680992.57	21.14%	1.14%
3624826.24	1.28%	11166424.46	3.96%	71377984.02	25.30%	100%

项目	金额 (元)	单位造价	占比 (%)
钢筋工程	44205263.11	556.53	10.35%
螺栓、铁件 (t)	79249.49	1	0.02%
金属结构工程	1928876.69	24.28	0.45%
金属结构工程 (t)	1286214.7	16.19	0.30%
金属结构工程 (m2)	642661.99	8.09	0.15%
门窗工程	8177110.06	102.95	1.91%
门窗工程 (m2)	5612468.19	70.66	1.31%
门窗工程 (樘)	2292695.65	28.86	0.54%
门窗工程 (m)	70825.64	2.8	0.02%
窗帘、窗帘盒、轨	201120.58	3.72	0.05%
屋面及防水工程	5656636.63	71.22	1.32%
屋面防水及其他	1630640.93	20.53	0.38%
墙面防水、防潮	1706296.44	21.48	0.40%
墙面变形缝	622.6	0.02	0.00%
楼(地)面防水、防潮	2319076.66	29.2	0.54%
保温、隔热、防腐工程	1969885.77	24.8	0.46%
保温、隔热 (m2)	1711749.67	21.55	0.40%
保温、隔热 (m3)	229797.78	2.89	0.05%
其他防腐	28338.32	1.12	0.01%
楼地面装饰工程	12582167.4	158.41	2.94%
楼地面装饰工程 (m2)	12548689.73	157.99	2.94%

项目	金额 (元)	单位造价	占比 (%)
楼地面装饰工程 (m)	33477.67	0.62	0.01%
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	34506378.77	434.43	8.08%
内墙饰面	8529164.4	107.38	2.00%
外墙 (柱、梁) 面饰面	1405452.07	17.69	0.33%
幕墙工程	23184404.68	428.52	5.43%
隔断	684651.78	8.62	0.16%
干挂石材钢骨架	702705.84	8.85	0.16%
天棚工程	3332945.57	41.96	0.78%
天棚工程 (m2)	3332945.57	41.96	0.78%
油漆、涂料、裱糊工程	3979602.35	50.1	0.93%
油漆、涂料、裱糊工程	3801267.92	47.86	0.89%
油漆、涂料、裱糊工程 (t)	178334.43	2.25	0.04%
其他装饰工程	2283899.16	28.75	0.53%
柜类、货架	1231787.2	22.77	0.29%
压条、装饰线	173769.04	2.19	0.04%
扶手、栏杆、栏板	673054.86	8.47	0.16%
浴厕配件	205288.06	2.58	0.05%
措施项目	24142015.45	303.94	5.65%
措施项目 (m2)	8742055.93	110.06	2.05%
混凝土模板及支架	10833056.23	136.39	2.54%
施工排水、降水	1132564.65	44.72	0.27%
安全文明施工及其他措施项目	87239.44	3.44	0.02%
措施项目 (项)	2878825.19	36.24	0.67%
专业措施项目	468274.01	5.9	0.11%
附属工程	157190.52	1.98	0.04%
灯带 (槽)	14498.5	0.27	0.00%
合金线	79715.48	1.47	0.02%
铺砂、盖保护板 (砖)	62976.54	2.49	0.01%
其他	360389.11	4.54	0.08%
其他	106215.48	1.34	0.02%
其他 (m)	1328.05	0.05	0.00%
止水带	132213.93	5.22	0.03%
塑料排水板	60457.62	2.39	0.01%
泄水管	8517.02	0.34	0.00%
植筋	51657.01	2.04	0.01%
机械设备安装工程	13654867.9	171.91	3.20%
风机安装	5573663.44	70.17	1.30%
泵安装	585829.69	23.13	0.14%
电梯	5447710	100.69	1.27%
其他机械安装	2047664.77	25.78	0.48%
电气设备安装工程	36302726.32	457.04	8.50%
母线安装	1413964.83	17.8	0.33%
控制设备及低压电器安装	3740864.86	47.1	0.88%
蓄电池安装	1342.73	0.02	0.00%
电机检查接线及调试	10988.88	0.43	0.00%
电缆安装	14962321.15	188.37	3.50%

项目	金额 (元)	单位造价	占比 (%)
防雷及接地装置	610182.43	7.68	0.14%
配管、配线	8664011.72	109.08	2.03%
附属工程	4190844.48	52.76	0.98%
电气调整试验	176936.8	2.23	0.04%
照明器具安装	1848783.45	23.28	0.43%
照明器具安装 (m)	682484.99	12.61	0.16%
建筑智能化工程	9278971.3	116.82	2.17%
计算机应用、网络系统工程	2462902.66	31.01	0.58%
综合布线系统工程	3246266.15	40.87	0.76%
建筑设备自动化系统工程	211834.86	2.67	0.05%
建筑信息综合管理系统	1132513.1	14.26	0.27%
有线电视、卫星接收系统工程	118204.95	2.18	0.03%
音频、视频系统工程	843740.63	10.62	0.20%
安全防范系统工程	1263508.95	15.91	0.30%
自动化控制仪表安装工程	316588.2	3.99	0.07%
过程检测仪表	316588.2	3.99	0.07%
通风空调工程	18837385.92	237.16	4.41%
通风及空调设备及部件制作安装	4978101.88	62.67	1.16%
通风管道制作安装	10482458.08	131.97	2.45%
通风管道制作安装 (m)	6607.31	0.12	0.00%
通风管道部件制作安装	3176728.08	39.99	0.74%
通风工程检测、调试	193490.57	2.44	0.05%
消防工程	7603481.6	95.73	1.78%
水灭火系统	4709084.91	59.29	1.10%
气体灭火系统	866383.75	10.91	0.20%
火灾自动报警系统	1707957.44	21.5	0.40%
消防系统调试	320055.5	4.03	0.07%
给排水、采暖、燃气工程	13689178.57	172.34	3.20%
管道铺设	5889479.32	74.15	1.38%
支架及其他	2310941.77	29.09	0.54%
管道附件	3192585.42	40.19	0.75%
卫生器具 (组)	541387.26	6.82	0.13%
采暖、给排水设备	1740919.7	21.92	0.41%
供暖器具	13865.1	0.55	0.00%
刷油、防腐、绝热工程	4217247.17	53.09	0.99%
刷油、防腐、绝热工程 (m3)	2836363.82	35.71	0.66%
刷油、防腐、绝热工程 (m2)	1380883.35	17.38	0.32%
设备	4953878.44	62.37	1.16%
网络控制设备	117668.26	2.17	0.03%
无线麦	2531.26	0.05	0.00%
病房门口机	823594.46	15.22	0.19%
音频处理器	18209.9	0.34	0.00%
反馈抑制器	8601.16	0.16	0.00%
油罐、油箱	37492.52	1.48	0.01%
阻尼器	3205715.2	59.25	0.75%
护士站主机	372791.54	6.89	0.09%

项目	金额 (元)	单位造价	占比 (%)
床位分机	344288.1	6.36	0.08%
叫号器	12919.06	0.24	0.00%
投药装置	10066.98	0.4	0.00%
管网工程	258622.68	4.78	0.06%
支架制作及安装	258622.68	4.78	0.06%
钢筋工程	52845.21	2.09	0.01%
型钢	52845.21	2.09	0.01%
未归类	12868813.78	162.02	3.01%
总价措施	15933068.59	200.59	3.73%
措施项目	15933068.59	200.59	3.73%
措施项目 (项)	15933068.59	200.59	3.73%
其他项目	38130380.3	480.05	8.92%
暂列金额	38130380.3	480.05	8.92%
税金	35181429.34	442.93	8.23%
附加税	1223531.96	15.4	0.29%
规费	6134569.12	77.23	1.44%
合计	427309731.6	5379.73	100.00%

六、工程量指标表

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目

建设规模：79429.6 m²

项目	单位	综合单价	工程量	单位含量	单位造价
分部分项与单价措施	-	-	-	-	4163.52
土石方工程	m ³	14.74	136605.85	1.72	25.35
土石方工程 (m3)	m ³	14.74	136605.85	1.72	25.35
地基处理与边坡支护工程	-	-	-	-	269.94
地基处理与边坡支护工程 (m)	m	255.62	25804	1.019	260.45
地基处理与边坡支护工程 (m ²)	m ²	93.72	2563.42	0.101	9.49
地下室防护工程	m ³	428.07	2.08	0	0.04
地下室顶板防护	m ³	428.07	2.08	0	0.04
桩基工程	-	-	-	-	172.58
灌注桩 (m)	m	1213.56	3549	0.14	170.06
灌注桩 (m3)	m ³	248.06	257.3	0.01	2.52
砌筑工程	-	-	-	-	143.66
砌筑工程	m ³	553.17	11154.75	0.14	77.68
轻质隔墙	m ²	143.48	36148.4	0.455	65.3
砖地沟、明沟	m	160.18	337.13	0.006	1
混凝土及钢筋混凝土工程	-	-	-	-	1069.66
现浇混凝土构件	m ³	625.03	49187.58	0.619	387.05
现浇混凝土其他构件	-	-	-	-	2.69
装配式混凝土构件	m ³	2644.52	1497.72	0.028	73.21
预制混凝土构件	m ³	3410.73	1688.85	0.021	72.52
钢筋工程	t	5424.61	8149.02	0.103	556.53

项目	单位	综合单价	工程量	单位含量	单位造价
螺栓、铁件 (t)	t	6847.2	11.574	0	1
金属结构工程	-	-	-	-	24.28
金属结构工程 (t)	t	6718.81	191.435	0.002	16.19
金属结构工程 (m ²)	m ²	11.26	57097.4	0.719	8.09
门窗工程	-	-	-	-	104.21
门窗工程 (m ²)	m ²	658.16	8679.32	0.109	71.92
门窗工程 (樘)	樘	20470.5	112	0.001	28.86
门窗工程 (m)	m	534.13	132.6	0.005	2.8
窗帘、窗帘盒、轨	m	55.17	3645.47	0.067	3.72
屋面及防水工程	-	-	-	-	71.22
屋面防水及其他	m ²	44.42	36707.64	0.462	20.53
墙面防水、防潮	m ²	45.11	37823.28	0.476	21.48
墙面变形缝	m	39.91	15.6	0.001	0.02
楼(地)面防水、防潮	m ²	53.39	43440.04	0.547	29.2
保温、隔热、防腐工程	-	-	-	-	24.8
保温、隔热 (m ²)	m ²	162.05	10563.31	0.133	21.55
保温、隔热 (m ³)	m ³	342.44	671.06	0.008	2.89
其他防腐	m ²	7.42	3819.18	0.151	1.12
楼地面装饰工程	-	-	-	-	158.41
楼地面装饰工程 (m ²)	m ²	102.12	122879.07	1.547	157.99
楼地面装饰工程 (m)	m	47.54	704.2	0.013	0.62
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	-	-	-	-	434.43
内墙饰面	m ²	44.85	190189.34	2.394	107.38
外墙(柱、梁)面饰面	m ²	55.69	25237.6	0.318	17.69
幕墙工程	m ²	509.73	45483.63	0.841	428.52
隔断	m ²	235	2913.46	0.037	8.62
干挂石材钢骨架	t	10872.75	64.63	0.001	8.85
天棚工程	m ²	107.15	31106.11	0.392	41.96
天棚工程 (m ²)	m ²	107.15	31106.11	0.392	41.96
油漆、涂料、裱糊工程	-	-	-	-	48.84
油漆、涂料、裱糊工程	m ²	27.6	134125.59	1.689	46.6
油漆、涂料、裱糊工程 (t)	t	46192.85	3.861	0	2.25
其他装饰工程	-	-	-	-	28.75
柜类、货架	-	-	-	-	22.77
压条、装饰线	m	13.81	12584.73	0.158	2.19
扶手、栏杆、栏板	m	193.8	3472.87	0.044	8.47
浴厕配件	-	-	-	-	2.58
措施项目	-	-	-	-	303.94
措施项目 (m ²)	m ²	45.88	190534.38	2.399	110.06
混凝土模板及支架	m ²	37.81	286514.44	3.607	136.39
施工排水、降水	-	-	-	-	44.72
安全文明施工及其他措施项目	t	1306.86	66.755	0.003	3.44
措施项目 (项)	项	79967.37	36	0	36.24
专业措施项目	项	117068.5	4	0	5.9
附属工程	-	-	-	-	1.98
灯带(槽)	m	61.68	235.06	0.004	0.27

合金线	m	37.18	2144.06	0.04	1.47
铺砂、盖保护板(砖)	m ²	247.14	254.82	0.01	2.49
其他	-	-	-	-	4.54
其他	m ²	5.42	19604.3	0.247	1.34
其他(m)	m	47.33	28.06	0.001	0.05
止水带	m	65.78	2009.9	0.079	5.22
塑料排水板	m ²	15.83	3819.18	0.151	2.39
泄水管	m	17.94	474.75	0.019	0.34
植筋	m	56.01	922.24	0.036	2.04
机械设备安装工程	-	-	-	-	171.91
风机安装	台	8381.45	665	0.008	70.17
泵安装	台	5424.35	108	0.004	23.13
电梯	部	389122.14	14	0	100.69
其他机械安装	台	292523.54	7	0	25.78
电气设备安装工程	-	-	-	-	457.04
母线安装	-	-	-	-	17.8
控制设备及低压电器安装	-	-	-	-	47.1
蓄电池安装	台	36.29	37	0	0.02
电机检查接线及调试	台	196.23	56	0.002	0.43
电缆安装	-	-	-	-	188.37
防雷及接地装置	-	-	-	-	7.68
配管、配线	-	-	-	-	109.08
附属工程	-	-	-	-	52.76
电气调整试验	-	-	-	-	2.23
照明器具安装	套	128.2	14421	0.182	23.28
照明器具安装(m)	m	178.33	3827.13	0.071	12.61
建筑智能化工程	-	-	-	-	116.82
计算机应用、网络系统工程	-	-	-	-	31.01
综合布线系统工程	-	-	-	-	40.87
建筑设备自动化系统工程	台	1315.74	161	0.002	2.67
建筑信息综合管理系统	-	-	-	-	14.26
有线电视、卫星接收系统工程	套	2626.78	45	0.001	2.18
音频、视频系统工程	-	-	-	-	10.62
安全防范系统工程	-	-	-	-	15.91
自动化控制仪表安装工程	台	851.04	372	0.005	3.99
过程检测仪表	台	851.04	372	0.005	3.99
通风空调工程	-	-	-	-	237.16
通风及空调设备及部件制作安装	台	3505.71	1420	0.018	62.67
通风管道制作安装	m ²	215.46	48650.99	0.613	131.97
通风管道制作安装(m)	m	489.43	13.5	0	0.12
通风管道部件制作安装	-	-	-	-	39.99
通风工程检测、调试	m ²	4.24	45634.57	0.575	2.44
消防工程	-	-	-	-	95.73
水灭火系统	-	-	-	-	59.29
气体灭火系统	套	24753.82	35	0	10.91
火灾自动报警系统	-	-	-	-	21.5
消防系统调试	-	-	-	-	4.03

给排水、采暖、燃气工程	-	-	-	-	172.34
管道铺设	m	76.75	76733.44	0.966	74.15
支架及其他	kg	24.17	95600.36	1.204	29.09
管道附件	个	241.5	13220	0.166	40.19
卫生器具(组)	组	267.35	2025	0.025	6.82
采暖、给排水设备	台	32847.54	53	0.001	21.92
供暖器具	台	6932.55	2	0	0.55
刷油、防腐、绝热工程	-	-	-	-	53.09
刷油、防腐、绝热工程(m3)	m ³	1702.27	1666.22	0.021	35.71
刷油、防腐、绝热工程(m2)	m ²	59.12	23359.01	0.294	17.38
设备	-	-	-	-	62.37
网络控制设备	台	58834.13	2	0	2.17
无线麦	台	1265.63	2	0	0.05
病房门口机	台	2436.67	338	0.006	15.22
音频处理器	台	9104.95	2	0	0.34
反馈抑制器	台	4300.58	2	0	0.16
油罐、油箱	台	18746.26	2	0	1.48
阻尼器	个	10017.86	320	0.006	59.25
护士站主机	台	16945.07	22	0	6.89
床位分机	台	1765.58	195	0.004	6.36
叫号器	台	1845.58	7	0	0.24
投药装置	台	10066.98	1	0	0.4
管网工程	m ³	601.56	429.92	0.008	4.78
支架制作及安装	m ³	601.56	429.92	0.008	4.78
钢筋工程	t	6809.95	7.76	0	2.09
型钢	t	6809.95	7.76	0	2.09
总价措施	项		157	0.002	200.59
措施项目	项		157	0.002	200.59
措施项目(项)	项		157	0.002	200.59
规费					77.23
其他项目					480.05
非规范项目					15.4
税金					442.93
合计	-	-	-	-	5379.73

七、工料机指标表

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目

建设规模：79429.6 m²

项目	单位	平均价格	单方造价	占比(%)	数量
人工	工日	93	7.93	0.09%	2160
技工	工日	120	1.02	0.01%	216
普工	工日	90	6.91	0.08%	1944
材料及设备	-	-	2384.59	85.60%	-
黑色及有色金属	-	-	346.14	12.43%	-

项目	单位	平均价格	单方造价	占比 (%)	数量
橡胶 塑料及非金属材料	-	-	2.32	0.08%	-
五金制品	-	-	13.28	0.48%	-
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品	-	-	147.79	5.31%	-
木、竹材料及其制品	-	-	29.72	1.07%	-
玻璃及玻璃制品	m ²	142.62	26.61	0.96%	14822.14
墙砖、地砖、地板、地毯类材料	m ²	91.59	73.36	2.63%	63613.40
装饰石材及石材制品	m ²	126.70	10.39	0.37%	6516.12
墙面、顶棚及屋面饰面材料	-	-	115.11	4.13%	-
龙骨、龙骨配件	-	-	12.65	0.45%	-
门窗及楼梯制品	-	-	81.16	2.91%	-
装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其他	-	-	5.12	0.18%	-
涂料及防腐、防水材料	-	-	65.48	2.35%	-
油品、化工原料及胶粘材料	-	-	55.76	2.00%	-
绝热(保温)、耐火材料	-	-	40.48	1.45%	-
吸声、抗辐射及无损探伤材料	m ²	16.59	5.29	0.19%	25310
管材	-	-	80.80	2.90%	-
管件及管道用器材	-	-	22.38	0.80%	-
阀门	个	235.01	18.35	0.66%	6201.19
法兰及其垫片	-	-	3.87	0.14%	-
洁具及燃气器具	-	-	2.42	0.09%	-
水暖器材	台	4887.76	2.32	0.03%	12
通风、空调材料	-	-	46.12	1.66%	-
消防器材	-	-	28.90	1.04%	-
仪表及自动化控制	-	-	5.10	0.18%	-
灯具、光源	-	-	16.61	0.60%	-
开关、插座	-	-	5.10	0.18%	-
保险、绝缘及电热材料	-	-	0.23	0.01%	-
电线电缆及光纤电缆	-	-	192.32	6.90%	-
电气线路敷设材料	-	-	23.45	0.84%	-
弱电及信息类器材	-	-	83.36	2.99%	-
园林绿化	个	8.46	0.01	0.00%	32.32
成型构件及加工件	-	-	17.55	0.63%	-
电极及劳保用品等其他材料	-	-	8.61	0.31%	-
周转材料及五金工具	-	-	24.86	0.89%	-
道路桥梁专用材料	m ²	252	1.85	0.02%	185.84
通风空调设备	台	5465.87	148.09	5.32%	2152
泵、供水设备	台	5099.62	6.68	0.24%	104
热水、采暖锅炉设备	台	22445.56	5.09	0.18%	18
水处理及环保设备	台	624.89	9.62	0.35%	1223.01
电气设备及附件	台	2101.84	40.24	1.44%	1520.74
安防及建筑智能化设备	-	-	16.44	0.59%	-
混凝土、砂浆及其他配合比材料	-	-	421.72	15.14%	-
其他材料	-	-	124.67	4.48%	-

八、工料机明细表

项目名称：成都市 XX 区人民医院扩建项目

建设规模：79429.6 m²

材料名称	单位	单价	工程量
商品混凝土	m ³	558.82	32423.57
螺纹钢 HRB400	t	3677.42	3036.540
电力电缆	m	220.24	46097.47
螺纹钢 HRB500E	t	3987.43	2228.43
螺纹钢 HRB400E	t	3741.34	2355.97
水性陶瓷铝板	m ²	227.01	25939.10
装配式钢筋混凝土预制叠合梁	m ³	2926.8	1681.66
商品混凝土 C30	m ³	548.69	8878.53
商品混凝土 C40	m ³	587.88	6187.77
矿物绝缘电缆	m	506.86	6647.85
同质透芯 PVC 地板	m ²	103.44	32475.45
铝型材（阳极氧化氟碳喷涂综合）	t	25000	130.173
装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m ³	2122.63	1497.72
黏滞阻尼器	个	9435	320
镀锌型钢	t	6500	453.522
水下商品混凝土	m ³	528.11	5481.57
轻质发泡陶粒混凝土条板条板墙	m ²	90.29	27325.8
热浸镀锌钢板	m ²	47.24	48409.94
湿拌抹灰砂浆	m ³	525.37	4304.25
螺纹钢 HRB500	t	3945.68	549.330
其他材料费	元	1	2010818.86
成品实木门（含门套、门头板、观察窗、防撞板、踢脚板）	m ²	700	2724.89
镀锌钢管	m	9.72	194311.76
内外壁热浸镀锌钢管	m	44.00	42778.63
难燃 B1 级闭孔橡塑发泡保温材料	m ³	1150	1587.27
螺杆式水冷冷水机组	台	543000	3
柴油（机械）	L	6.88	221657.83
钢化三银中空（充氩气）玻璃：6mmLow-E+12Ar+6mm	m ²	169.19	8906.82
细石商品混凝土	m ³	512.26	2713.91
组合式新风机组 OA-6~21F/1-1	台	80948.77	16
成品医用钢质门	m ²	1060	1133.93
绝缘电线	m	2.27	466020.79
聚合物水泥基防水涂料	kg	10.34	98736.98
合金铝管	t	22000	46.141
医生叫号对讲软件	套	12890	74
穿孔铝合金板	m ²	258	3584.92
HPL 复合板	m ²	47.03	19450.20
复合硅酸盐（铝镁质）保温	m ³	850.00	1053.97
商品混凝土 C30 P6	m ³	547.11	1630.38
内墙水磨石面砖	m ²	75	11884.02
钢质防火门	m ²	503.04	1602.05
网线 CAT.6 4Pair	m	2.3	344246.15
灰土	m ³	184.68	4216.08

材料名称	单位	单价	工程量
烧结空心砖	m ³	218.59	3504.44
轻质条板隔墙粘接剂	kg	8	93227.87
密集型铜母线槽	m	1906.39	389.88
生石灰	t	590	1239.525
配电箱	台	4934.01	141
活门槛钢结构双扇防护密闭门	樘	179197.36	3.88
耐候胶	支	14.69	46380.43
湿拌地面砂浆	m ³	477.36	1422.17
实心砖	千块	536.85	1217.81
装配式 U 形轻钢龙骨	m ²	13.79	45994.48
病房门口机	台	1850	338
600*600*10 厚防滑地砖	m ²	80	7353.79
不锈钢弹性座封闸阀	个	2175.27	269.30
卧式暗装风机盘管 06S3	台	1729.86	337
钢制悬摆式防爆波活门	套	20723.09	28.08
水泥	kg	0.45	1291581.34
圆钢 HPB300	t	3924.59	143.76
水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	13.36	41741.49
柜式七氟丙烷灭火装置	个	15910.97	35
穿孔铝合金板(天棚) 600*600*1.5mm	m ²	129.00	4281.96
阻隔式物理过滤装置	台	455	1206
桥架双向抗震支架	付	582.78	940
成品型钢 H 形钢梁	t	4628.50	116.740
结构胶	支	16.65	30579.48
聚合物水泥(JS)防水涂料	kg	10.34	48793.37
耐根穿刺高分子丁基自粘防水卷材	m ²	44.52	11213.67
锚固砂浆(中砂)	m ³	477.85	1034.48
水管组合双向抗震支架	付	777.72	630
高清视频混合矩阵	台	26500	18
纸面石膏板	m ²	15.01	30805.49
成品医疗带	m	73	6333.5
薄壁不锈钢管管件	个	19.34	23795.01
成品腻子粉	kg	1.82	246894.35
橡胶自粘胶膜预铺防水卷材	m ²	32	13945.78
不锈钢排烟管	m	800	556
冷媒管	m	31.75	13917.84
水管组合侧向抗震支架	付	563.51	740
LED 洗墙灯 3	套	265.2	1564.07
烧结多孔砖(KP1 型)	千块	641.19	642.11
铝合金组合格栅矩管氟碳喷涂	m ²	154.87	2587.74
铜芯多股绝缘电线	m	3.47	113060.11
无机预涂板	m ²	59.03	6645.45
成品镀锌钢构件综合	t	6500.00	59.281
型钢	t	3799.09	100.610
碳钢板	m ²	164.44	2297.67
岩棉吸音板	m ²	16	23439.15

材料名称	单位	单价	工程量
镀锌钢板	m ²	76.54	4848.53
轻钢龙骨	m	4.86	76251.91
耐火密集母线槽	m	2403.40	153.99
低氮冷凝燃气真空热水机组	台	180000	2
护士站主机	台	16200	22
平疫霾结合型智能空气调节机组 AH-3F/2-1	台	354336	1
平疫霾结合型智能空气调节机组 AH-3F/2-2	台	354336	1
护理对讲一览表 APP	台	19600	18
内外壁热镀锌钢管	m	88.45	3967.89
金属线槽	m	29.80	11459.45
连通口双向受力双扇防护密闭门	樘	174500	1.94
压差平衡 / 电动调节一体阀	个	8671.85	39.01
方形横流冷却塔	台	112500	3
JDG 管	m	4.38	76705.00
病床分机	台	1720	195
内墙玻化面砖	m ²	75	4438.53
桥架侧向抗震支架	付	347.07	940
纤维增强硅酸钙板 (不燃 A 级)	m ²	18	17915.04
多联式空调室内机 (天花板内置风管式) V22H	台	1457.5	221
抗菌耐擦洗涂料	kg	36.8	8665.22
钢筋	t	3844.50	80.146
电气配线	m	5.33	54339.42
焊条	kg	5.37	53930.1
48 口接入交换机	台	2600	107
多联式空调室内机 (天花板内置风管式) V36H	台	2385	116
覆膜铝复合板	m ²	140.18	1962.45
充电桩	台	2150	127
YHZRQ-80N-L 型低氮高效真空冷凝燃气热水机组	台	136500	2
不锈钢板	m ²	173.63	1567.62
七氟丙烷药剂	kg	58	4543
夹胶钢化玻璃隔断	m ²	171.86	1530.9
标准砖	千块	544.04	473.58
多联式空调室内机 (天花板内置风管式) V28H	台	1855	138
卧式暗装风机盘管 04H3	台	1766.18	144
烧结多孔砖	千块	641.19	388.84
仿大理石纹大板墙砖	m ²	110	2249.73
42U 设备机柜	台	1400	173
钢化三银中空 (充氩气) 玻璃: 8mmLow-E+12Ar+8mm	m ²	205.84	1166.22
潜污泵	台	2798.65	85
智能照明 / 能源管理主机	台	23700	10
花岗石板	m ²	125	1850.28
风管侧向抗震支架	套	478.83	480
窗台人造石板	m ²	142.48	1612.62
防火棉	m ³	180.00	1267.8
液晶一体机 (电梯厅宣教显示屏)	台	4200	54
防霉无机涂料	kg	11	20604.58

材料名称	单位	单价	工程量
成品木质防火门	m ²	440	508.28
千兆光模块	个	580	368.65
600*600*10 厚水磨石防滑地砖	m ²	80	2648.5
钢绞线	t	5321.79	39.64
乳胶漆 (带抗菌功能)	kg	13.27	15829.60
中砂	m ³	198.06	1049.14
风管双向抗震支吊架	付	728.64	285
病员一览表 -APP	台	11500	18
病床可视对讲分机	台	225	918
冷媒管管件	个	12.51	16494.29
无影灯	套	8500	24.24
无缝钢管 DN400	m	544.29	378.14
护士站信息交互平台显示大屏	台	11400	18
不锈钢平焊法兰	片	306.14	646
聚合物干粉砂浆	t	1100.00	179.150
强电桥架	m	53.27	3685.79
米灰色同质透芯 PVC 地板	m ²	103.44	1887.99
桥架共架抗震支架纵向支架 (综合)	付	778.43	250
液晶一体机 (二级分诊屏)	台	4200	46
无机涂料	kg	11.00	17495.64
耐火封闭母线槽	m	1008	189.6
自流平底漆	kg	17.24	11044.83
300*600mm	套	122.21	1542.27
预支分支电缆	m	143.79	1284.4
铝合金扣板	m ²	47.41	3819.9
智能感烟探测器	个	68.59	2577
HPL 复合板隔断	m ²	143.06	1230.02
数字化新风机组室外型 EOA-RF-2	台	171520.29	1
医生主机	台	9200	18
静压箱式阻隔式物理过滤装置	个	2015	82
通讯接口	套	3500	47
水	t	4.40	37117.118
自流平面漆	kg	21.55	7510.48
圆钢 HPB300≤Φ10	t	3863.72	41.65
多联式空调室内机 (天花板内置风管式) V63H	台	3312.5	48
卧式暗装风机盘管 05H3	台	1796.87	88
全铜减压阀	个	197.00	796.89
成品医用电解钢板 1.2mm (背衬耐火纸面石膏板	m ²	145.17	1078.56
钢化三银中空 (充氩气) 玻璃 - 弧形: 6mmLow-E+12Ar+6mm	m ²	255.84	610.8
泡沫混凝土 干容重 (kg/m3)	m ³	169.20	919.74
直接膨胀式热泵型组合式新风机组 VOA-1F/1-1	台	155308.11	1
直接膨胀式热泵型新风机组室外机 VOA-1F/1-1	台	153785.49	1
卧式暗装风机盘管 08H3	台	2156.04	71
内网无线接入点	台	850	180
地面抗裂砂浆	m3	1875	80.86

材料名称	单位	单价	工程量
液晶走廊显示屏	台	4200	36
医用气密封铅防护手推钢质门	m ²	2600	58
商品混凝土 C35 P8 膨胀剂	m ³	571.52	263.62
钢化三银中空(充氩气)防火玻璃: 6mmLow-E+12Ar+6mm	m ²	305.84	468.78
导流型半容积式水加热器(中区)	台	47775.15	3
导流型半容积式水加热器(高区)	台	47775.15	3
HRB500E	t	4174.44	33.96
自粘橡胶防水卷材	m ²	21.07	6672.54
铝型材	t	21000.00	6.642
24口POE接入交换机	台	1580	87
加工铁件	kg	4.37	31319.30
喷射混凝土(特细砂)	m ³	499.22	271.39
钢制自动气密感应移门(ST-ZQ-TLM1523)	m ²	2300	57.23
PVC-U 排水管	m	12.95	10119.25
薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜-减压稳压型	个	480	272
温控开关	个	102.89	1266.54
防水无机涂料	kg	11	11742.38
云服务器(智慧病房信息交互服务器)	台	128000	1
150*1200mm	套	223	567.62
水管双向抗震支架	付	359.22	350
远传水表	个	1051.22	118
圆钢	t	3865.58	31.947
CL7.5 轻集料混凝土	m ³	180	684.53
薄壁不锈钢管 DN150	m	156.84	782.97
组合式新风机组 OA-4F/1-1	台	122010.81	1
成品铝合金隔帘轨道	m	20.8	5818.37
304# 灰色雾面不锈钢	m ²	149.23	800.29
24口RJ45配线架(网络)	台	338.91	349
挤塑聚苯板(B1级)	m ²	25.82	4570.62
桥架共架抗震支架侧向支架(综合)	付	471	250
多联式空调室内机(天花板内置风管式)V56H	台	2981.25	39
防水纸面石膏板	m ²	24.14	4811.31
网络控制引擎	台	58000	2
柔性接口铸铁排水管 DN100	m	84.96	1362.39
墙板固定金属配件(镀锌钢板)	t	8000.00	14.084
混流式通风机	台	12515.56	9
阻抗型复合消声器 L=1.5m	个	2597.44	42
4英寸,嵌入式筒灯(LED光源,12w)	套	80.00	1359.46
导流型半容积式水加热器(低区)	台	54220.87	2
锯材	m ³	1730.09	61.88
釉面砖	m ²	75	1413.36
气密封铅防护密闭窗	m ²	5000	21.12
生活用水水箱	个	52675	2
B1级泡沫橡塑制品	m ³	928.18	113.29
沟槽管件	个	26.97	3859.54

材料名称	单位	单价	工程量
可调角度条形散流器(带阀)	个	89.73	1157.46
热镀锌扁钢	m	4.02	25815.47
POE 供电彩色半球摄像机	台	326.55	317
UPS 电源主机柜	台	51231.18	2
大对数电缆	m	10.61	9578.22
穿孔水泥纤维板	m ²	24	4222.05
70°C 防火阀	个	138.31	728.21
可开百叶(带滤网)	个	77.32	1300.88
真石漆	kg	7.5	13175
消防应急灯	套	60.55	1600.85
薄壁不锈钢管 DN65	m	50.88	1900.01
橡塑板	m ³	928.18	103.49
16T 企业级硬盘	台	1920	50
超细玻璃岩棉毡(容重 32Kg/m ²)	m ³	180.00	526.35
微孔铝板	m ²	172	546.72
数字化直接膨胀式热泵型新风机组室外机 EOA-5F/2-1	台	93641.66	1
配电箱 APD2-cd2	台	93437.31	1
电动双位阀	个	7775.29	12
面砖专用粘结剂	kg	1.29	72299.22
热镀锌钢管 DN20	m	11.32	8228.48
组合式新风机组 OA-2F/2-2	台	92922.14	1
组合式新风机组 OA-5F/2-1	台	92922.14	1
组合式新风机组 OA-3F/1-1	台	92922.14	1
组合式新风机组 OA-2F/1-2	台	92922.14	1
商品混凝土 C35 膨胀剂	m ³	571.52	162.1
门诊排队导诊软件	套	18500	5
铝箔覆面岩棉板(A级)	m ³	180	505.72
压差开关	个	1508	60
水管侧向抗震支架	付	214.03	420
成品氟碳漆喷涂铝合金地弹门	m ²	646.5	138.6
智慧门诊信息交互服务器软件	台	89600	1
钢材	t	3860.00	23.200
不锈钢连接件	套	4.15	21573.45
金属软接头	个	39.43	2238
控制电缆	m	6.56	13418.10
成品铝合金输液轨	m	20.8	4220.84
商品混凝土 C60	m ³	667	131.31
送风静压箱	个	407.16	215
热回收型多联机室外机 VRF-2F/1-3	台	87441.71	1
直流无刷智能通风模块 EA-30 风量: 0-300m ³ /h	台	4367	20
脚踏阀冲洗式蹲便器	个	160.91	541.36
数字化直接膨胀式热泵型组合式新风机组 EOA-5F/2-1	台	86333.04	1
直接膨胀式热泵型组合式新风机组 VOA-1F/2-1	台	86333.04	1
直接膨胀式热泵型组合式新风机组 VOA-2F/1-1	台	86333.04	1
循环冷却水泵	台	28660	3
钢丝网	m ²	1.51	56684.25

材料名称	单位	单价	工程量
内外壁热浸镀锌钢管管件	个	5.19	16456.58
直流无刷智能通风模块 SA-20 风量: 0~200m ³ /h	台	3881	22
直接膨胀式热泵型新风机组室外机 VOA-1F/2-1	台	85267.2	1
直接膨胀式热泵型新风机组室外机 VOA-2F/1-1	台	85267.2	1
自助签到机	台	8500	10
固定门槛钢结构密闭门	樘	12368.30	6.78
靠墙成品防撞扶手 (1.6 厚铝合金芯, PVC 塑料盖板, ABS 树脂弯头)	m	35	2371.01
门槛大理石板	m ²	160.28	513.02
全铜截止阀	个	27.27	3008.79
成套加压全变频供水设备 (高区)	台	81964.08	1
CSPE 嵌缝油膏	支	9.56	8529.59
挡烟垂壁	m	265.00	307.09
PVC-U 排水管件	个	8.33	9740.03
组合式新风机组 OA-2F/2-1	台	80948.77	1
气体灭火控制器	台	3327.27	24
不锈钢钢管立柱	m	14.52	5458.12
多联式空调室外机	台	9900.88	8
监视墙 (55" 液晶监视器)	套	5210	15
配电箱 APD2-cd1	台	77650.4	1
数字化直接膨胀式热泵型新风机组室外机 EOA-2F/1-1	台	76892.74	1
数字化直接膨胀式热泵型组合式新风机组 EOA-2F/1-1	台	76892.74	1
玻镁板	m ²	28.52	2660.39
特级防火卷帘门 (双帘双轨无机布基)	m ²	241.36	314
热回收型多联机室外机 VRF-1F/2-3	台	75334.4	1
多联式空调室内机 (天花板内置风管式) V45H	台	2589.6	29
200*1200mm	套	165.09	453.49
铁件	kg	4.37	17075.71
过滤吸收器	个	10660	7
手提式灭火器	套	49.15	1514
钢板	t	4888.06	15.177
成品洁净气密性钢质门	m ²	820.00	90.02
标准覆盖快速响应玻璃球闭式喷头	个	8.00	9152.62
不锈钢管扶手	m	70.92	1015.69
配电箱 7~23AL1	台	4191.85	17
组合式新风机组 OA-22F/1-1	台	71252.55	1
固定式门槛钢筋混凝土防护密闭门	套	6090.59	11.61
配电箱 APD1-cd2	台	69950.38	1
钢质防火隔音门 (甲级)	m ²	510.00	135.8
挡烟垂壁控制箱	台	768.4	90
室内消火栓消防泵	套	34500	2
自喷消防泵	台	34500	2
自力式压差平衡阀	个	1864.86	37
固定门槛钢筋混凝土密闭门	套	7863.00	8.72
多联式空调室外机 VRF-B1/3-1	台	68271.8	1
多联式空调室外机 VRF-5F/2-1	台	67800.96	1

材料名称	单位	单价	工程量
多联机空调室内机(吊落式)	台	5199.62	13
塑料管	m	2.49	27094.20
综合水处理器	台	33605.46	2
数字化节能排风机 EEA-RF-1 风量: 28000m ³ /h	台	66305.77	1
中央控制主机	台	33010	2
槽盒	m	26.66	2370.65
商品混凝土 C45 P8 膨胀剂	m ³	587	107.51
沟槽直接头(含胶圈)	个	13.64	4608.69
成套加压全变频供水设备(中区)	台	62636	1
电动二通阀	个	90.65	688.82
火灾报警主机	台	20470	3
陶瓷立柱洗手(脸)盆(红外感应式龙头)	件	347.28	176.75
离心式管道风机 EA-6~21F/1-2、EA-6~21F/1-1 风量: 1060m ³ /h	台	1916.48	32
消防专用高温轴流风机 SE-1F/1-1、SE-3F/1-1、SE-3F/2-2、SE-RF-2 风量: 38700m ³ /h	台	15220.71	4
多联式空调室外机 VRF-5F/1-1	台	60536.57	1
多联式空调室外机 VRF-2F/2-3	台	60536.57	1
多联式空调室外机 VRF-4F/1-3	台	60536.57	1
液晶一体机(等候区宣教显示屏)	台	5500	11
总线驱动器	台	5500	11
成品 PVC 护角	m	16.7	3599.4
组合式新风机组 OA-5F/1-1	台	60087.2	1
组合式新风机组 OA-5F/2-2	台	60087.2	1
组合式新风机组 OA-23F/1-1	台	60087.2	1
组合式新风机组 OA-3F/2-1	台	60087.2	1
配电箱 AAPD1-cd3	台	60056.61	1
水泥纤维板	m ²	28.87	2076.07
插座箱	台	1127.05	53
焊接螺旋钢管 DN250	m	186.57	317.85
门禁控制器	台	750	78
数字化节能排风机 EEA-RF-2 风量: 24600m ³ /h	台	58254.36	1
无缝钢管 DN200	m	208.01	279.92
DDC 现场控制箱	台	1800	32
酚醛防锈漆	kg	14.00	4095.14
600*600mm	套	112.48	507.02
无缝钢管 DN150	m	113.16	498.63
电话程控交换机(内网)	台	28000	2
电话程控交换机(外网)	台	28000	2
24 芯单模光纤	m	3.7	15010.83
阻燃板	m ²	29.30	1865.64
阻燃硬包面层	m ²	60	910.56
双口内网信息插座	个	25.00	2174.53
LED 洗墙灯 2	套	295	183.86
速凝剂	kg	2.08	25862.05
淋浴器	套	130	410

材料名称	单位	单价	工程量
柔性接口铸铁排水管件	个	32.68	1626.75
电磁阀	个	5893.33	9
多联式空调室外机 VRF-RF-1	台	52801.34	1
多联式空调室外机 VRF-RF-5	台	52801.34	1
多联式空调室外机 VRF-RF-2	台	52801.34	1
多联式空调室外机 VRF-RF-6	台	52801.34	1
多联式空调室外机 VRF-RF-3	台	52801.34	1
多联式空调室外机 VRF-RF-4	台	52801.34	1
磁盘阵列	台	52304	1
网络存储服务器	台	52150	1
硬件服务器（智慧病房信息交互服务器）	台	52000	1
硬件服务器（智慧门诊信息交互服务器）	台	52000	1
粘结剂	kg	5.81	8837.75
数字化直接膨胀式热泵型新风机组室外机 EOA-3F/1-1	台	51008.06	1
数字化直接膨胀式热泵型组合式新风机组 EOA-3F/1-1	台	51008.06	1
成品实木门无障碍门（含门套、门头板、观察窗、防撞板、踢脚板）	m ²	700	72.78
钢制接线盒	个	1.4	36232.44
橡胶地板	m ²	108	469.35
低合金钢焊条	kg	7.06	7172.6
LED 洗墙灯 1	套	346.5	146.11
橡胶瓣止回阀	个	591.52	85.29
液晶一体机（医技二级分诊屏）	台	4200	12
多联式空调室外机 VRF-5F/2-2	台	49438.2	1
多联式空调室外机 VRF-4F/2-2	台	49438.2	1
密封胶条	m	0.25	197676
铝合金门联窗	m ²	320	154.06
铝角码	个	0.5	97303.13
酚醛调和漆	kg	14.00	3474.98
96 口光纤 ODF 配线架	台	1800	27
砾石	m ³	205.22	235.01
24 口接入交换机	台	1500	32
人防专用防火桥架	m	49.37	963.54
铝合金线槽 60*40	m	24	1979.50
火灾显示盘	个	1820	26
热镀锌钢管 DN32	m	16.82	2803.57
热镀锌钢管 DN50	m	43.55	1078.57
组合式新风机组 OA-1F/1-2	台	46865.08	1
组合式新风机组 OA-1F/2-2	台	46865.08	1
组合式新风机组 OA-4F/2-2	台	46865.08	1
组合式新风机组 OA-4F/2-1	台	46865.08	1
商品混凝土 C35	m ³	563.52	83.13

长期订阅本信息请联系微信
18980782251

成都市建设工程材料信息价的使用说明

一、整体说明

1. 每月发布的建筑材料信息价,包括市场综合价和市场信息价,其中市场综合价包含运费和采管费,市场信息价仅指材料出厂价格。市场综合价与市场信息价不一致时,优先采用市场综合价。

建筑材料信息价是通过市场调查、采集、测算和分析整理而成,客观地反映当月相应时间段内我市建筑材料价格的社会平均综合水平。除另有说明外,本刊发布的建筑材料是指符合国家产品标准或行业认可质量要求,并在本市工程使用较为广泛的材料。

2. 因档次、品牌、产地、付款方式等不同,部分建筑材料价格差异可能较大,市场主体应在工程计价文件或工程合同中明确约定,当实际使用价格与材料信息价差异较大时,市场主体可根据市场询价情况进行合理调整。

3. 本价格信息仅作为编制设计概算、施工图预算,最高投标限价(招标控制价、标底)等的计价参考,并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素,结合市场实际合理确定相应材料设备的合同价、结算价。

4. 建筑材料价格会受市场环境、生产要素价格变化等因素影响而产生较大幅度波动,发承包双方应充分考虑价格波动对工程质量、安全、工期和造价的影响,进一步加强风险意识,在合同中合理确定各方应承担的责任和风险范围。

二、分项说明(成都市)

1. 钢筋价格说明:HRB500E 螺纹钢在同规格 HRB400E 螺纹钢基础上加价 332 元/吨(不含税价)。2022 年 3 月 1 日起,成都市场钢材计重方式有所调整,螺纹钢(直条)计重方式从“过磅计重”改为“理计计重”,按理论重量来计取,螺纹钢直条长度为 9 米定尺。线材盘圆依然采取过磅计量。

2. 商品混凝土价格说明:商品混凝土信息价包括混凝土、运输到场和泵送(地泵)的费用,但不包括泵送(地泵)电费。泵送(地泵)电费在招标控制价编制时按实际市场电费计算(可按每立方米混凝土 4 元参照),投标人投标报价时自行考虑。在同等级标号的普通混凝土价格基础上,抗渗混凝土按 P6、P8、P10 每立方米分别上调 16 元、21 元、27 元,补偿收缩膨胀混凝土每立方米上调 24 元,纤维混凝土(聚丙烯纤维)每立方米上调 19 元,细石混凝土(粒径为 5~10mm)每立方米上调 19 元,水下混凝土每立方米上调 24 元。(以上价格均为不含税价)

3. 砂浆价格说明:干混砂浆已含运费及罐子租赁费。

4. 电缆价格说明:WDZ 电缆在 YJV 基础上增加 10%,WDZN 电缆在 YJV 基础上增加 20%,ZR 电缆在 YJV 基础上增加 3%。

5. 汽、柴油价格说明:各区(市)县的汽、柴油价格参照成都市的汽、柴油价格执行。

6. 苗木价格说明:

(1)此苗木价格信息为到场价,不包括苗木养护期内的养护费用。苗木的到场价包含苗木价格、起挖、包装、装车及运输费用。

(2)此目录中所包括的苗木应生长健壮,根系发达、无病虫害,树形较好、树皮完整、土球完整,有一定冠幅。

若因项目需提高苗木树形、饱满度、冠幅,色泽等要求,其价格由建设各方协商确定。

(3) 项目特征说明: 苗高指苗木露出地表的根茎部至树冠顶部的垂直距离,用“H”表示;冠径(又称冠幅)指苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值,用“P”表示;胸径指地表面向上 1.3m 高处树干直径,用“Φ”表示;地径指地表面向上 0.1m 高处树干直径,用“d”表示;部分植物(藤本)在自然状态下根茎至枝梢的实际长度,用“L”表示;株高或冠丛高指地表面至乔(灌)木顶端的高度。

(4) 质量按国家建设部《常用苗木产品主要规格质量标准》(CJ/T 34—91)执行。

三、其他

成都市五城区及高新区的材料信息价由成都市负责解释,成都市五城区及高新区以外的材料信息价由各
区(市)县负责解释。

成都市 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4292.25
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4088.70
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4106.40
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3885.15
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3911.70
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4101.98
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3854.18
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3749.74
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3723.20
HRB400E 螺纹钢	Φ18-25	各地综合	t	3678.95
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3723.20
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3855.95
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3988.70
模板摊销钢材	包括支撑卡具及附件	各地综合	t	4533.85
脚手架钢材	包括附件	各地综合	t	4385.17
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1858.50
锯材	综合	各地综合	m ³	2283.30
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2389.50
白水泥	二级白度	各地综合	t	557.55
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	442.50
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	460.20
普通硅酸盐水泥	M32.5 (散装)	各地综合	t	424.80
普通硅酸盐水泥	M32.5 (袋装)	各地综合	t	442.50
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	534.33
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	641.19
页岩矩形多孔砖	200×180×115	各地综合	千匹	1224.09
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	650.90
页岩矩形多孔砖	240×180×115	各地综合	千匹	1194.94
页岩配砖		各地综合	千匹	534.33
页岩空心砖	砖宽 b<200, 双排 6 孔	各地综合	m ³	199.16
页岩空心砖	砖宽 b≥200, 双排 8 孔, 强度 ≥MU5.0	各地综合	m ³	218.59

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
烧结自保温砖	240×240×(190,200,240)强度≥MU5.0	各地综合	m ³	351.68
蒸压加气混凝土砌块	导热系数≤0.18,强度≥A5.0(B06)	各地综合	m ³	358.42
蒸压加气混凝土砌块	导热系数≤0.16,强度≥A3.5(B06)	各地综合	m ³	287.63
蒸压加气混凝土板	A3.5 B06	各地综合	m ³	592.95
蒸压加气混凝土板	A3.5 B05	各地综合	m ³	616.84
蒸压加气混凝土板	A5.0 B06	各地综合	m ³	642.51
豆石	0.5--1cm	各地综合	m ³	196.24
豆石	0.5--2cm	各地综合	m ³	196.24
过筛细砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	215.67
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	215.67
机制砂		各地综合	m ³	196.24
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	158.35
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m ³	171.96
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m ³	171.96
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	204.01
碎石	0.5--4cm	各地综合	m ³	204.01
碎石	1--3cm	各地综合	m ³	204.01
碎石	5--10cm	各地综合	m ³	204.01
细砂	天然河砂(综合)	各地综合	m ³	201.10
元石	0.5--4cm	各地综合	m ³	196.24
元石	2--4cm	各地综合	m ³	196.24
元石	2--5cm	各地综合	m ³	196.24
元石	2--8cm	各地综合	m ³	196.24
元石	8cm 以上	各地综合	m ³	196.24
中砂	天然河砂(综合)	各地综合	m ³	201.10
柴油	基建施工 0#	成都	kg	7.81
电	基建施工	成都	度	0.63
汽油	基建施工 92#	成都	kg	9.55
汽油	基建施工 95#	成都	kg	10.07
水	基建施工	成都	t	4.30
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*120	各地综合	m ²	164.61
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*150	各地综合	m ²	198.24
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*100	各地综合	m ²	153.99
聚苯颗粒水泥夹芯复合条板	2440*610*200	各地综合	m ²	233.64
沥青混凝土(松方)	AC-20(70#沥青、普通碎石)	各地综合	m ³	893.78
沥青混凝土(松方)	AC-13(SBS改性沥青、普通碎石)	各地综合	m ³	1049.22
沥青混凝土(松方)	AC-16(70#沥青)	各地综合	m ³	952.07
沥青混凝土(松方)	AC-20(SBS改性沥青、普通碎石)	各地综合	m ³	942.35
沥青混凝土(松方)	AC-13(SBS改性沥青、玄武岩碎石)	各地综合	m ³	1194.94
马蹄脂沥青混凝土(松方)	SMA-13	各地综合	m ³	1321.24

勘 误

《工程造价信息》2022年第12期成都市十一月份页岩配砖不含税市场综合价更正为534.33元。

2022年10月25日

区(市)县市场价格
2023

天府新区成都直管区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4233.97
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4128.25
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4073.69
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3844.63
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3872.89
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4072.11
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3829.65
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3743.50
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3726.24
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3668.84
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3715.61
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3841.57
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3980.02
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1913.33
锯材	综合	各地综合	m ³	2062.94
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2118.32
白水泥	二级白度	广汉	t	644.12
湿拌砌筑砂浆	M5	本地	m ³	426.47
湿拌砌筑砂浆	M10	本地	m ³	437.67
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	478.09
普通硅酸盐水泥	M32.5 (袋装)	各地综合	t	450.43
页岩标砖	240×115×53mm	本地	千匹	538.51
页岩非承重空心砖	综合	本地	m ³	227.54
页岩矩形多孔砖	200×90×115	本地	千匹	614.12
页岩矩形多孔砖	240×115×90	本地	千匹	619.28
页岩矩形多孔砖	240×180×115	本地	千匹	1151.88
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	220.10
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	164.84
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m ³	170.07
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	201.24
碎石	0.5--4cm	各地综合	m ³	199.67
碎石	5--10cm	各地综合	m ³	201.40
改性沥青防水卷材	4mm	国产	m ²	21.51
改性石油沥青	SBS	国产	t	4224.23
石油沥青	AH-70	国产	t	3644.04

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
干混地面砂浆	M15	本地	t	357.43
干混地面砂浆	M20	本地	t	368.95
干混抹灰砂浆	M15	本地	t	382.35
干混抹灰砂浆	M20	本地	t	395.69
干混砌筑砂浆	M15	本地	t	349.03
干混砌筑砂浆	M20	本地	t	360.51
普通商品砼	C45	本地(含地泵费)	m ³	572.07
普通商品砼	C50	本地(含地泵费)	m ³	593.77
普通商品砼	C55	本地(含地泵费)	m ³	616.39
普通商品砼	C60	本地(含地泵费)	m ³	640.25
承插钢筋砼管	Φ300mm(Ⅲ级)	本地	m	88.15
承插钢筋砼管	Φ400mm(Ⅲ级)	本地	m	121.13
承插钢筋砼管	Φ500mm(Ⅲ级)	本地	m	146.49
承插钢筋砼管	Φ600mm(Ⅲ级)	本地	m	200.75
承插钢筋砼管	Φ800mm(Ⅲ级)	本地	m	357.77
承插钢筋砼管	Φ1000mm(Ⅲ级)	本地	m	571.20
烧结自保温砖	综合	本地	m ³	350.06
页岩矩形多孔砖	200×180×115	本地	千匹	1179.13
路沿石	150×350×1000mm	本地	m	38.85
钢筋砼井盖、座	Q-20(A级)Φ700	本地	套	176.81
承插钢筋砼管	Φ300mm(Ⅱ级)	本地	m	76.16
承插钢筋砼管	Φ400mm(Ⅱ级)	本地	m	106.32
承插钢筋砼管	Φ500mm(Ⅱ级)	本地	m	135.74
承插钢筋砼管	Φ600mm(Ⅱ级)	本地	m	182.76
承插钢筋砼管	Φ800mm(Ⅱ级)	本地	m	319.92
承插钢筋砼管	Φ1000mm(Ⅱ级)	本地	m	521.79
钢筋砼井篦	Q-20(A级)Φ700	本地	套	129.65
普通商品砼	C15	本地(含地泵费)	m ³	485.64
普通商品砼	C20	本地(含地泵费)	m ³	495.36
普通商品砼	C25	本地(含地泵费)	m ³	505.07
普通商品砼	C30	本地(含地泵费)	m ³	514.79
普通商品砼	C35	本地(含地泵费)	m ³	532.27
普通商品砼	C40	本地(含地泵费)	m ³	549.74
湿拌抹灰砂浆	M5	本地	m ³	452.96
湿拌抹灰砂浆	M10	本地	m ³	469.45

2023 区(市)县市场价格

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

东部新区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4058.84
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3818.58
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3673.60
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3644.00
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3602.36
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3644.00
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3787.65
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3905.09
普通硅酸盐水泥	M32.5R 袋装	重龙	t	413.72
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R 袋装	重龙	t	441.32
页岩标砖	240×115×53mm	本地	千匹	514.56
页岩矩形多孔砖	240×115×90mm	本地	千匹	582.63
页岩空心砖	砖宽 b<200, 双排 6 孔	本地	m ³	188.00
中砂		本地	m ³	198.06
连砂(槽)石	综合	本地	m ³	158.19
碎石	0.5-1cm	本地	m ³	194.29
碎石	0.5-4cm	本地	m ³	194.29
碎石	1-3cm	本地	m ³	194.29
碎石	5-10cm	本地	m ³	194.29
块石料		综合	m ³	147.11
元石	5-10cm	本地	m ³	169.90
普通商品混凝土 C10	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	468.60
普通商品混凝土 C15	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	478.23
普通商品混凝土 C20	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	487.86
普通商品混凝土 C25	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	497.50
普通商品混凝土 C30	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	507.13
普通商品混凝土 C35	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	521.60
普通商品混凝土 C40	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	536.08
普通商品混凝土 C45	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	555.41
普通商品混凝土 C50	碎石最大直径 20mm	本地	m ³	574.74

说明: 以上信息价供成都东部新区(壮溪镇、武庙镇、贾家街道、养马街道、玉成街道、丹景街道、石盘街道、石板凳街道、芦葭镇、草池街道、福田街道、董家埂镇、三岔街道、高明镇、海螺镇)参考。

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

龙泉驿区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4327.65
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4124.10
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4141.80
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3920.55
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3947.10
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4137.38
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3889.57
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3785.15
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3758.59
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	元/t	3714.34
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	元/t	3758.59
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3891.34
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	4024.09
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1858.50
锯材	一等材	各地综合	m ³	2301.00
锯材	二等材	各地综合	m ³	2212.50
锯材	综合	各地综合	m ³	2212.50
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2389.50
白水泥	二级白度	各地综合	t	557.55
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	429.23
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	446.92
普通硅酸盐水泥	M32.5 (散装)	各地综合	t	402.67
普通硅酸盐水泥	M32.5 (袋装)	各地综合	t	411.52
普通水泥	大厂 P.O42.5R 袋装	各地综合	t	455.77
普通水泥	大厂 P.O42.5R 散装	各地综合	t	446.92
普通水泥	大厂 M32.5 袋装	各地综合	t	384.98
普通水泥	大厂 M32.5 散装	各地综合	t	376.13
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	587.76
页岩非承重空心砖	综合	各地综合	m ³	276.88
页岩矩形多孔砖	200×115×115	各地综合	千匹	694.62
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	665.48
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	684.91
页岩矩形多孔砖	240×180×115	各地综合	千匹	1345.53
页岩配砖		各地综合	千匹	587.76
页岩空心砖	砖宽 b<200, 双排 6 孔	各地综合	m ³	208.87

2023 区(市)县市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
页岩空心砖	砖宽 $b \geq 200$, 双排 8 孔以上	各地综合	m^3	204.01
烧结自保温砖	$240 \times 240 \times (190, 200, 240)$ 强度 $\geq MU5.0$	各地综合	m^3	218.59
豆石	0.5--1cm	各地综合	m^3	189.44
豆石	0.5--2cm	各地综合	m^3	189.44
过筛细砂	人工过筛(综合)	各地综合	m^3	213.73
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m^3	213.73
机制砂		各地综合	m^3	213.73
连槽石	综合	各地综合	m^3	160.30
连砂(槽)石	综合	各地综合	m^3	160.30
绿豆石	综合	各地综合	m^3	170.01
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m^3	170.01
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m^3	170.01
毛条石	$250 \times 250 \times 1000mm$	各地综合	m^3	170.01
毛条石	$300 \times 300 \times 1000mm$	各地综合	m^3	199.16
生石灰块	熟料	各地综合	t	505.18
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	582.90
碎石	0.5--1cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	0.5--4cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	1--3cm	各地综合	m^3	208.87
碎石	5--10cm	各地综合	m^3	208.87
细砂	天然河砂(综合)	各地综合	m^3	197.21
元石	0.5--4cm	各地综合	m^3	199.16
元石	2--4cm	各地综合	m^3	199.16
元石	2--5cm	各地综合	m^3	199.16
元石	2--8cm	各地综合	m^3	199.16
元石	8cm 以上	各地综合	m^3	199.16
中砂	天然河砂(综合)	各地综合	m^3	206.93
改性沥青防水卷材	4mm	各地综合	m^2	31.86
改性石油沥青	SBS	国产	t	4380.75
石油沥青	AH-70	国产	t	3761.25
浮法玻璃	5mm	成都	m^2	63.72
浮法玻璃	6mm	成都	m^2	65.49
浮法玻璃	8mm	成都	m^2	68.14
中空玻璃	5mm	成都	m^2	86.73
电	基建施工	龙泉	度	1.06
水	基建施工	龙泉	t	4.25

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

青白江区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价 (元)
HPB300 高线	Φ6	冷钢、龙钢、达钢	t	4116.00
HPB300 高线	Φ8-10	冷钢、龙钢、达钢	t	4027.00
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	冷钢、龙钢、达钢	t	3848.00
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	冷钢、龙钢、达钢	t	4071.00
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	冷钢、龙钢、达钢	t	4009.00
HRB400E 螺纹钢	Φ25	冷钢、龙钢、达钢	t	4000.00
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	冷钢、龙钢、达钢	t	4063.00
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	冷钢、龙钢、达钢	t	3859.00
白水泥	二级白度	广汉	t	567.00
拉法基水泥	M32.5R(袋装)	都江堰	t	457.00
拉法基水泥	M32.5R(散装)	都江堰	t	428.00
水泥	P.O42.5R(袋装)	都江堰	t	519.00
普通水泥	大厂 M32.5R 袋装	都江堰	t	466.00
普通水泥	大厂 M32.5R 散装	都江堰	t	422.00
干混砌筑砂浆	M5	青白江	t	357.00
干混砌筑砂浆	M7.5	青白江	t	356.00
过筛细砂	人工过筛(综合)	青白江	m ³	221.00
过筛中砂	人工过筛(综合)	青白江	m ³	221.00
碎石	1--3cm	青白江	m ³	214.00
细砂	天然河砂(综合)	青白江	m ³	209.00
中砂	天然河砂(综合)	青白江	m ³	209.00
页岩标砖	240*115*53mm	德阳	千匹	469.00
页岩矩形多孔砖	200*90*115	德阳	千匹	570.00
页岩矩形多孔砖	240*115*90	德阳	千匹	610.00
干混地面砂浆	M15	青白江	t	386.00
干混地面砂浆	M20	青白江	t	406.00
干混抹灰砂浆	M10	青白江	t	506.00
干混抹灰砂浆	M15	青白江	t	522.00
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC15	青白江	m ³	484.00
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC20	青白江	m ³	495.00
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC25	青白江	m ³	506.00
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC30	青白江	m ³	516.00
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC35	青白江	m ³	528.00

区(市)县市场价格
2023

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

新都区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4301.10
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4097.55
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4115.25
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3894.00
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3920.55
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4110.83
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3863.02
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3761.25
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3734.70
HRB400E 螺纹钢	Φ18 — 22	各地综合	t	3690.45
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3734.70
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3867.45
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	4000.20
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1831.95
锯材	一等材	各地综合	m ³	2274.45
锯材	二等材	各地综合	m ³	2185.95
白水泥	二级白度	各地综合	t	575.25
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	477.90
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	495.60
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	524.61
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	621.76
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	631.47
页岩矩形多孔砖	240×180×115	各地综合	千匹	1185.23
页岩配砖	200(180)×115×53mm	各地综合	千匹	524.61
过筛细砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	213.73
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	213.73
机制砂		各地综合	m ³	194.30
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	155.44
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m ³	170.01
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m ³	170.01
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	641.19
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	202.07
碎石	1--3cm	各地综合	m ³	202.07
碎石	5--10cm	各地综合	m ³	202.07
元石	2--5cm	各地综合	m ³	189.44

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
元石	2--8cm	各地综合	m ³	189.44
元石	8cm 以上	各地综合	m ³	189.44
电	基建施工	新都	度	1.02
水	基建施工	新都	t	4.60
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC15	新都	m ³	485.75
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC20	新都	m ³	495.46
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC25	新都	m ³	505.18
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC30	新都	m ³	514.90
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC35	新都	m ³	529.47
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC40	新都	m ³	544.04
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC45	新都	m ³	563.47
普通商品混凝土	碎大石最大粒径 20mmC50	新都	m ³	582.90
普通商品混凝土	碎大石最大粒径 20mmC55	新都	m ³	607.19
普通商品混凝土	碎大石最大粒径 20mmC60	新都	m ³	631.47
干混砌筑砂浆	M5	新都	t	398.32
干混砌筑砂浆	M7.5	新都	t	408.03
湿拌砌筑砂浆	M5	新都	m ³	505.18
湿拌砌筑砂浆	M7.5	新都	m ³	514.90
干混抹灰砂浆	M5	新都	t	417.74
干混抹灰砂浆	M10	新都	t	432.32
湿拌抹灰砂浆	M5	新都	m ³	524.61
湿拌抹灰砂浆	M10	新都	m ³	539.18
干混地面砂浆	M15	新都	t	446.89
湿拌地面砂浆	M15	新都	m ³	558.61
干混地面砂浆	M20	新都	t	466.32
湿拌地面砂浆	M20	新都	m ³	573.18
干混砌筑砂浆	M10	新都	t	422.60
湿拌砌筑砂浆	M10	新都	m ³	534.33
湿拌砌筑砂浆	M15	新都	m ³	553.76
干混砌筑砂浆	M15	新都	t	442.03
干混砌筑砂浆	M20	新都	t	461.46
干混地面砂浆	M25	新都	t	471.18
湿拌地面砂浆	M25	新都	m ³	592.61
湿拌砌筑砂浆	M20	新都	m ³	573.18

长期订阅本信息请联系微信 18980782251

温江区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4301.10
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4097.55
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4115.25
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3894.00
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3920.55
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4110.83
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3863.02
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3687.79
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3732.04
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3758.59
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3732.04
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3864.79
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3997.54
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1858.50
锯材	综合	各地综合	m ³	2212.50
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2389.50
白水泥	二级白度	各地综合	t	548.70
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	451.35
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	469.05
空心砼砌块	100#	各地综合	m ³	256.65
空心砼砌块	50#	各地综合	m ³	238.95
空心砼砌块	70#	各地综合	m ³	247.80
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	539.18
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	636.33
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	646.05
页岩配砖	200(180)×115×53mm	各地综合	千匹	558.61
豆石	0.5--1cm	各地综合	m ³	189.44
豆石	0.5--2cm	各地综合	m ³	189.44
过筛细砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	213.73
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	204.01
机制砂		各地综合	m ³	196.24
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	140.87

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m ³	170.01
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m ³	170.01
生石灰块	熟料	各地综合	t	534.33
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	641.19
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	202.07
碎石	0.5--4cm	各地综合	m ³	202.07
碎石	1--3cm	各地综合	m ³	200.13
碎石	5--10cm	各地综合	m ³	198.19
元石	0.5--4cm	各地综合	m ³	194.30
元石	2--4cm	各地综合	m ³	190.41
元石	2--5cm	各地综合	m ³	188.47
元石	2--8cm	各地综合	m ³	188.47
元石	8cm 以上	各地综合	m ³	188.47
改性沥青防水卷材	4mm	各地综合	m ²	30.98
改性石油沥青	SBS	各地综合	t	4071.00
石油沥青	AH-70	各地综合	t	3230.25
电	基建施工	温江	度	1.02
水	基建施工	温江	t	4.18
承插钢筋混凝土管	Φ300mm(Ⅱ级)	各地综合	m	79.65
承插钢筋混凝土管	Φ800mm(Ⅱ级)	各地综合	m	336.30
承插钢筋混凝土管	Φ400mmⅡ级	各地综合	m	101.78
承插钢筋混凝土管	Φ500mmⅡ级	各地综合	m	137.18
承插钢筋混凝土管	Φ600mmⅡ级	各地综合	m	185.85
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC10	各地综合	m ³	485.75
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC15	各地综合	m ³	495.46
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC20	各地综合	m ³	505.18
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC25	各地综合	m ³	514.90
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC30	各地综合	m ³	524.61
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC35	各地综合	m ³	544.04
普通商品混凝土	碎石粒径 5-31.5mmC40	各地综合	m ³	553.76
干混砌筑砂浆	M5	各地综合	t	364.31
干混砌筑砂浆	M7.5	各地综合	t	369.17

长期订阅本信息请联系微信 18980782251 区(市)县市场价格

双流区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4301.10
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4097.55
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4115.25
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3894.00
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3920.55
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4110.83
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3863.02
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3758.59
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3732.04
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	元/t	3687.79
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	元/t	3732.04
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3864.79
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3997.54
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1858.50
锯材	综合	各地综合	m ³	2301.00
杉松条木	综合	各地综合	m ³	2407.20
白水泥	二级白度	各地综合	t	548.70
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (散装)	各地综合	t	442.50
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R (袋装)	各地综合	t	460.20
空心砼砌块	100#	各地综合	m ³	265.50
空心砼砌块	50#	各地综合	m ³	256.65
空心砼砌块	70#	各地综合	m ³	261.08
页岩标砖	240×115×53mm	各地综合	千匹	534.33
页岩非承重空心砖	综合	各地综合	m ³	194.30
页岩矩形多孔砖	200×90×115	各地综合	千匹	631.47
页岩矩形多孔砖	240×115×90	各地综合	千匹	641.19
页岩矩形多孔砖	240×180×115	各地综合	千匹	1194.94
页岩配砖	200(180)×115×53mm	各地综合	千匹	534.33
过筛细砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	208.87
过筛中砂	人工过筛(综合)	各地综合	m ³	208.87
机制砂		各地综合	m ³	194.30
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	155.44
毛石、片石、块石	20--40cm	各地综合	m ³	165.15
毛石、片石、块石	5--20cm	各地综合	m ³	165.15
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	641.19

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	194.30
碎石	0.5--4cm	各地综合	m ³	192.36
碎石	1--3cm	各地综合	m ³	199.16
碎石	5--10cm	各地综合	m ³	192.36
细砂	天然河砂(综合)	各地综合	m ³	199.16
元石	0.5--4cm	各地综合	m ³	184.58
元石	2--5cm	各地综合	m ³	182.64
元石	2--8cm	各地综合	m ³	178.76
元石	8cm 以上	各地综合	m ³	185.56
中砂	天然河砂(综合)	各地综合	m ³	199.16
电	基建施工	双流	度	0.72
干混地面砂浆	M15	各地综合	t	388.60
干混地面砂浆	M20	各地综合	t	403.17
干混抹灰砂浆	M15	各地综合	t	427.46
干混抹灰砂浆	M20	各地综合	t	451.75
干混砌筑砂浆	M15	各地综合	t	383.74
干混砌筑砂浆	M20	各地综合	t	403.17
水	基建施工	双流	t	3.98
承插钢筋砼管	Φ300mm(II)	各地综合	m	79.65
承插钢筋砼管	Φ400mm(II)	各地综合	m	106.20
承插钢筋砼管	Φ500mm(II级)	各地综合	m	141.60
承插钢筋砼管	Φ800mm(II级)	各地综合	m	323.02
承插钢筋砼管	Φ600mm(II级)	各地综合	m	184.08
承插钢筋砼管	Φ1000(II级)	各地综合	m	544.28
普通商品混凝土 C10	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	476.04
普通商品混凝土 C15	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	485.75
普通商品混凝土 C20	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	495.46
普通商品混凝土 C25	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	505.18
普通商品混凝土 C30	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	514.90
普通商品混凝土 C35	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	529.47
普通商品混凝土 C40	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	544.04
普通商品混凝土 C45	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	563.47
普通商品混凝土 C50	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	582.90
普通商品混凝土 C55	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	612.04
普通商品混凝土 C60	碎石粒径 5~31.5mm	各地综合	m ³	641.19

区(市)县市场价格
2023

郫都区 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4256.54
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4053.10
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4070.80
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3849.56
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3876.11
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4066.37
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3818.58
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3714.16
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3643.36
HRB400E 螺纹钢	Φ18-25	各地综合	t	3820.35
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3953.10
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	3687.61
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1575.22
锯材	一等材	各地综合	m ³	1929.20
锯材	二等材	各地综合	m ³	1730.09
白水泥	二级白度	各地综合	t	575.22
普通硅酸盐水泥	M32.5R 袋装	各地综合	t	461.55
普通硅酸盐水泥	M32.5R 散装	各地综合	t	439.22
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R 袋装	各地综合	t	480.97
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R 散装	各地综合	t	453.79
湿拌砌筑砂浆	M5	各地综合	m ³	483.50
湿拌砌筑砂浆	M7.5	各地综合	m ³	494.17
湿拌砌筑砂浆	M10	各地综合	m ³	502.91
湿拌抹灰砂浆	M5	各地综合	m ³	494.17
湿拌抹灰砂浆	M7.5	各地综合	m ³	502.91
湿拌抹灰砂浆	M10	各地综合	m ³	513.59
湿拌抹灰砂浆	M15	各地综合	m ³	527.18
湿拌地坪砂浆	M15	各地综合	m ³	474.76
湿拌地坪砂浆	M20	各地综合	m ³	489.32
豆石	0.5--2cm	各地综合	m ³	172.82
连砂(槽)石	综合	各地综合	m ³	126.20

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
生石灰块	熟料	各地综合	t	500.00
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	597.09
碎石	0.5--1cm	各地综合	m ³	213.59
碎石	0.5--4cm	各地综合	m ³	218.45
碎石	1--3cm	各地综合	m ³	213.59
细砂	天然河砂(综合)	各地综合	m ³	198.06
元石	0.5--4cm	各地综合	m ³	174.76
元石	2--4cm	各地综合	m ³	169.90
中砂	天然河砂(综合)	各地综合	m ³	198.06
改性沥青防水卷材	4mm	各地综合	m ²	30.97
改性石油沥青	SBS	国产	t	4570.80
石油沥青	AH-70	国产	t	3685.84
电	基建施工	郫都	度	1.14
水	基建施工	郫都	t	4.40
改性石膏轻质隔墙板	J型 2950*600*100	邛崃	m ²	152.21
改性石膏轻质隔墙板	J型 2950*600*120	邛崃	m ²	169.91
碎石	5-10cm	各地综合	m ³	190.00
机制砂		郫都	m ³	220.00
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC10	郫都	m ³	485.44
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC15	郫都	m ³	495.15
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC20	郫都	m ³	504.85
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC25	郫都	m ³	514.56
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC30	郫都	m ³	524.27
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC35	郫都	m ³	543.69
普通商品混凝土	碎石最大粒径 20mmC40	郫都	m ³	563.11
路沿石	100×300×100mm	郫都	m	32.04
毛石	20-60cm	各地综合	m ³	194.17
页岩自保温砖	240*240*240(传热系数: 1.13)	各地综合	m ³	301.63
页岩自保温砖	290*240*240(传热系数: < 1.0)	各地综合	m ³	318.60

2023 区(市)县市场价格

简阳市 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4212.60
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3991.35
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	4017.90
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4208.18
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3960.38
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3855.95
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3829.40
HRB400E 螺纹钢	Φ18-22	各地综合	t	3785.15
HRB400E 螺纹钢	Φ25	各地综合	t	3829.40
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3962.15
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	4094.90
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4194.90
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4398.45
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1725.75
锯材	一等材	各地综合	m ³	1902.75
锯材	二等材	各地综合	m ³	1770.00
白水泥	二级白度	广汉	t	637.20
普通硅酸盐水泥	M32.5 袋装	各地综合	t	446.93
普通硅酸盐水泥	P.O42.5R 袋装	各地综合	t	473.48
页岩标砖	240×115×53mm	本地	千匹	437.18
页岩非承重空心砖	综合	本地	m ³	194.30
页岩矩形多孔砖	200×115×115	本地	千匹	534.33
页岩矩形多孔砖	200×90×115	本地	千匹	505.18
页岩矩形多孔砖	240×115×90	本地	千匹	514.90
河砂	综合	本地	m ³	184.59
机制砂	综合	本地	m ³	174.87
连砂(槽)石	综合	本地	m ³	145.73
毛石(片石)	5--20cm	本地	m ³	136.01
石灰粉	包装为每袋 50kg	各地综合	t	534.33
碎石	1--3cm	本地	m ³	179.73
碎石	5--10cm	本地	m ³	174.87
元石	2--8cm	本地	m ³	160.30
电	基建施工	本地	度	1.15
水	基建施工	本地	t	3.98
高分子井座,盖	Q10 Φ700mm	成都	套	269.93
高分子井座,盖	Q15 Φ700mm	成都	套	305.33
高分子井座,盖	Q20 Φ700mm	成都	套	349.58
球墨铸铁井盖,座	Q-20 (A级) Φ700	崇州	套	411.53
承插钢筋砼管	Φ300mm (II级)	本地	m	79.65
承插钢筋砼管	Φ400mm (II级)	本地	m	97.35

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
承插钢筋砼管	Φ600mm(Ⅱ级)	本地	m	190.28
承插钢筋砼管	Φ800mm(Ⅱ级)	本地	m	309.75
承插钢筋砼管	Φ1000mm(Ⅱ级)	本地	m	513.30
承插钢筋砼管	Φ1200mm(Ⅱ级)	本地	m	725.70
承插钢筋砼管	Φ1500mm(Ⅱ级)	本地	m	1062.00
承插钢筋砼管	Φ1800mm(Ⅱ级)	本地	m	1468.12
承插钢筋砼管	Φ2000mm(Ⅱ级)	本地	m	1814.25
普通商品混凝土 C15	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	476.04
普通商品混凝土 C20	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	485.75
普通商品混凝土 C25	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	495.47
普通商品混凝土 C30	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	505.18
普通商品混凝土 C35	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	519.75
普通商品混凝土 C40	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	534.33
普通商品混凝土 C45	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	553.76
普通商品混凝土 C50	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	573.19
普通商品混凝土 C55	碎石最大粒径 20mm	本地	m ³	592.62
钢化中空玻璃	6+9A+6	成都	m ²	159.30
钢化中空玻璃	6+12A+6	成都	m ²	177.00
干混地面砂浆	M15	本地	t	378.89
干混地面砂浆	M20	本地	t	388.60
干混抹灰砂浆	M10	本地	t	369.17
干混抹灰砂浆	M15	本地	t	374.03
干混砌筑砂浆	M5	本地	t	344.88
干混砌筑砂浆	M7.5	本地	t	349.74
干混砌筑砂浆	M10	本地	t	354.60
干混砌筑砂浆	M15	本地	t	359.46
湿拌地面砂浆	M15	本地	m ³	480.89
湿拌地面砂浆	M20	本地	m ³	490.61
湿拌抹灰砂浆	M10	本地	m ³	485.75
湿拌抹灰砂浆	M15	本地	m ³	495.47
湿拌砌筑砂浆	M5	本地	m ³	456.61
湿拌砌筑砂浆	M7.5	本地	m ³	466.32
湿拌砌筑砂浆	M10	本地	m ³	471.18
湿拌砌筑砂浆	M15	本地	m ³	480.89
MPP 管	φ160×5	成都	m	57.53
SBS 改性沥青防水卷材	综合	崇州	m ²	23.90
丙纶防水卷材	综合	崇州	m ²	12.39
粉煤灰	二级	本地	吨	233.16
水泥稳定碎石	水泥含量 5%	本地	m ³	320.60
水泥稳定碎石	水泥含量 4%	本地	m ³	310.88
生石灰块	熟料	彭山	吨	427.46

区(市)县市场价格
2023

都江堰市 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4309.95
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4106.40
HPB300 高线	Φ6	达钢/威刚	t	4124.10
HPB300 高线	Φ8-10	达钢/威刚	t	3902.85
HPB300 高线	Φ12	达钢/威刚	t	3929.40
HRB400E 螺纹钢	Φ6	成实	t	4120.56
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	成实	t	3871.88
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	达钢/威刚	t	3767.45
HRB400E 螺纹钢	Φ16	达钢/威刚	t	3740.90
HRB400E 螺纹钢	Φ18-25	达钢/威刚	t	3696.65
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	达钢/威刚	t	3873.65
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	达钢/威刚	t	4006.40
模板摊销钢材	包括支撑卡具及附件	各地综合	t	4159.50
脚手架钢材	包括附件	各地综合	t	4159.50
原木	等内材综合	阿坝	m ³	1725.75
锯材	综合	各地综合	m ³	2132.85
白水泥	二级白度	广汉	t	548.70
水泥	M32.5R(袋装)	都江堰	t	469.05
水泥	M32.5R(散装)	都江堰	t	442.50
水泥	P.O42.5R(袋装)	都江堰	t	482.32
水泥	P.O42.5R(散装)	都江堰	t	477.90
空心砼砌块	50#	都江堰	m ³	238.02
页岩标砖	240×115×53mm	都江堰	千匹	607.19
页岩矩形多孔砖	200×90×115	都江堰	千匹	665.48
页岩矩形多孔砖	240×115×90	都江堰	千匹	636.33
页岩配砖	200(180)×115×53mm	都江堰	千匹	631.47
机制砂		都江堰	m ³	165.15
毛石、片石、块石	20--40cm	都江堰	m ³	165.15
毛石、片石、块石	5--20cm	都江堰	m ³	165.15
生石灰块	熟料	都江堰	t	534.33
石灰粉	包装为每袋 50kg	都江堰	t	505.18
碎石	0.5--1cm	都江堰	m ³	165.15
碎石	1--3cm	都江堰	m ³	165.15
碎石	5--10cm	都江堰	m ³	165.15
细砂	天然河砂(综合)	都江堰	m ³	165.15

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
元石	0.5--4cm	都江堰	m ³	170.01
元石	2--8cm	都江堰	m ³	165.15
元石	8cm 以上	都江堰	m ³	165.15
中砂	天然河砂(综合)	都江堰	m ³	165.15
改性沥青防水卷材	4mm	外地	m ²	52.22
电	基建施工	都江堰	度	0.51
干混砌筑砂浆	M15	都江堰	t	398.25
水	基建施工	都江堰	t	3.81
有筋涵管	平口 Φ300	都江堰	m	82.58
有筋涵管	平口 Φ400	都江堰	m	102.01
有筋涵管	平口 Φ500	都江堰	m	126.29
有筋涵管	平口 Φ600	都江堰	m	140.87
有筋涵管	平口 Φ700	都江堰	m	189.44
有筋涵管	平口 Φ800	都江堰	m	233.16
有筋涵管	平口 Φ1000	都江堰	m	378.88
铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5	成都	m	2.43
铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-4	成都	m	2.91
铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6	成都	m	4.08
铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-10	成都	m	6.70
铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-16	成都	m	6.61
普通路沿石	120×300×500 — 1000	成都	m	46.63
商品砼	C15	都江堰	m ³	490.61
商品砼	C20	都江堰	m ³	495.46
商品砼	C25	都江堰	m ³	510.04
商品砼	C30	都江堰	m ³	534.33
商品砼	C35	都江堰	m ³	553.76
商品砼	C40	都江堰	m ³	573.18
连砂(槽)石	黄料	都江堰	m ³	165.15
连砂(槽)石	青料	都江堰	m ³	165.15
干混砂浆(砌筑)	M5	都江堰	t	403.17
干混砂浆(砌筑)	M10	都江堰	t	427.46
干混砂浆(抹灰)	M10	都江堰	t	432.32
干混砂浆(抹灰)	M15	都江堰	t	442.03
干混砂浆(地平)	M15	都江堰	t	422.60

区(市)县市场价格
2023

彭州市 十二月份建筑材料市场价格

材料名称	规格型号	产地	单位	不含税市场综合价(元)
冷轧带肋钢筋	CRB650mpa Φb 5mm	各地综合	t	4309.95
冷轧带肋钢筋	CRB550mpa Φb (6mm--11mm)	各地综合	t	4106.40
HPB300 高线	Φ6	各地综合	t	4124.10
HPB300 高线	Φ8-10	各地综合	t	3902.85
HPB300 高线	Φ12	各地综合	t	3929.40
HRB400E 螺纹钢	Φ6	各地综合	t	4119.67
HRB400E 螺纹钢	Φ8-10	各地综合	t	3871.88
HRB400E 螺纹钢	Φ12-14	各地综合	t	3767.45
HRB400E 螺纹钢	Φ16	各地综合	t	3740.90
HRB400E 螺纹钢	Φ18-25	各地综合	t	3696.65
HRB400E 螺纹钢	Φ28-32	各地综合	t	3873.65
HRB400E 螺纹钢	Φ36-40	各地综合	t	4006.40
原木	等内材综合	各地综合	m ³	1752.30
锯材	一等材	各地综合	m ³	2035.50
锯材	二等材	各地综合	m ³	1947.00
白水泥	二级白度	各地综合	t	531.00
普通水泥	大厂 M32.5R 袋装	本地	t	407.10
普通水泥	大厂 M32.5R 散装	本地	t	389.40
普通水泥	大厂 P.O42.5R 袋装	本地	t	460.20
普通水泥	大厂 P.O42.5R 散装	本地	t	442.50
干混砌筑砂浆	M5	彭州	t	349.74
干混砌筑砂浆	M7.5	彭州	t	359.45
页岩标砖	240×115×53mm	彭州	千匹	539.18
页岩非承重空心砖	综合	彭州	m ³	204.01
页岩矩形多孔砖	200×115×115	彭州	千匹	680.05
页岩矩形多孔砖	200×90×115	彭州	千匹	626.62
页岩矩形多孔砖	240×115×90	彭州	千匹	636.33
机制砂		彭州	m ³	170.01
连砂(槽)石	综合	彭州	m ³	121.44
碎石	1--3cm	彭州	m ³	147.09
细砂	天然河砂(综合)	彭州	m ³	170.01
中砂	天然河砂(综合)	彭州	m ³	170.01
电	基建施工	彭州	度	0.93
干混地面砂浆	M15	彭州	t	364.31
干混地面砂浆	M20	彭州	t	378.88